

# OFFERT-/ORDERFORMULAR - LINHISS

Modernisering

Nyinstallation

Offert

Order

## Allmän data

Önskad leveransdag

Beställningsnummer / Objektnummer:

Kontaktperson / Företag:

Tel, E-mail:

Uppställningsplats:

Uppställningsort/-land

Leveransadress:

Övrig info:

## Hissdata

Upphängning:

Märklast:

kg

Korgvikt:

kg

Motvikt:

kg

Märkhastighet:

m/s

Produkt:

Skåpstyp:

Övrigt:

## Maskindata

Maskin från Hydroware?

JA

NEJ

Asynkron (växel)

Synkron (växellös)

Befintlig pulsgivare:

Motoreffekt:

kW

Motorström:

A

Startström:

A

Spänning:

V

Varvtal:

Rpm

Frekvens:

Hz

Bromsspänning:

V

Drivskivebroms (A3)

Bromslyft manuell

ROBA switch

(hantag på maskin)

Bromslyft UPS

Bromslyft manuell

(med knapp)

(5m vajer med hantag)

Mikrobrytare på broms

Motorfläkt: 1-fas

3-fas

Avstånd mellan styrskåp och maskin:

mm

Kablar för motor?

JA

NEJ

Längd på kablar:

mm

Förskruvning på motor?

JA

NEJ

Vikt, kompensationskedja:

kg

Antal linor:

st

Lindiameter (∅):

mm

Meter:

Antal linlås:

st

Linhink:

mm

Drivskiva (∅):

mm

Typ av spår för drivskiva:

Drivskiveplacering (om växel):

Härdad skiva

Avstånd cc-linor på maskin:

mm

Antal brytskivor:

st

Brytskiva (∅):

mm

Typ av brytskiva:

Ny brytskiva från Hydroware?

JA

NEJ

Enkelomslutning

Dubbelomslutning

Antal enkla böjningar:

st

Antal omvända böjningar:

st

Avstånd linor (L1):

mm

Avstånd brytskiva - plan (L2):

mm


Avstånd drivskiva - plan (L3):

mm

Styrskor:

Standard, Maskinfundament

Special, Maskinfundament (ritningar behövs)

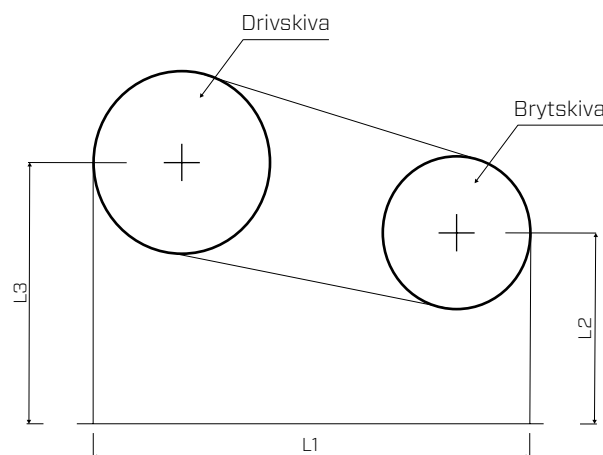


# Hiss / Byggnad - Plan

Lyfthöjd: mm  
Gropdjup: mm  
Topphöjd: mm

Schakthöjd: mm  
Avstånd till maskinrum: mm  
Maskinrumsplacering:

Antal plan: st    Antal schaktdörrar: st    Antal korgöppningar: st  
Övrigt:

## Plan 2-12

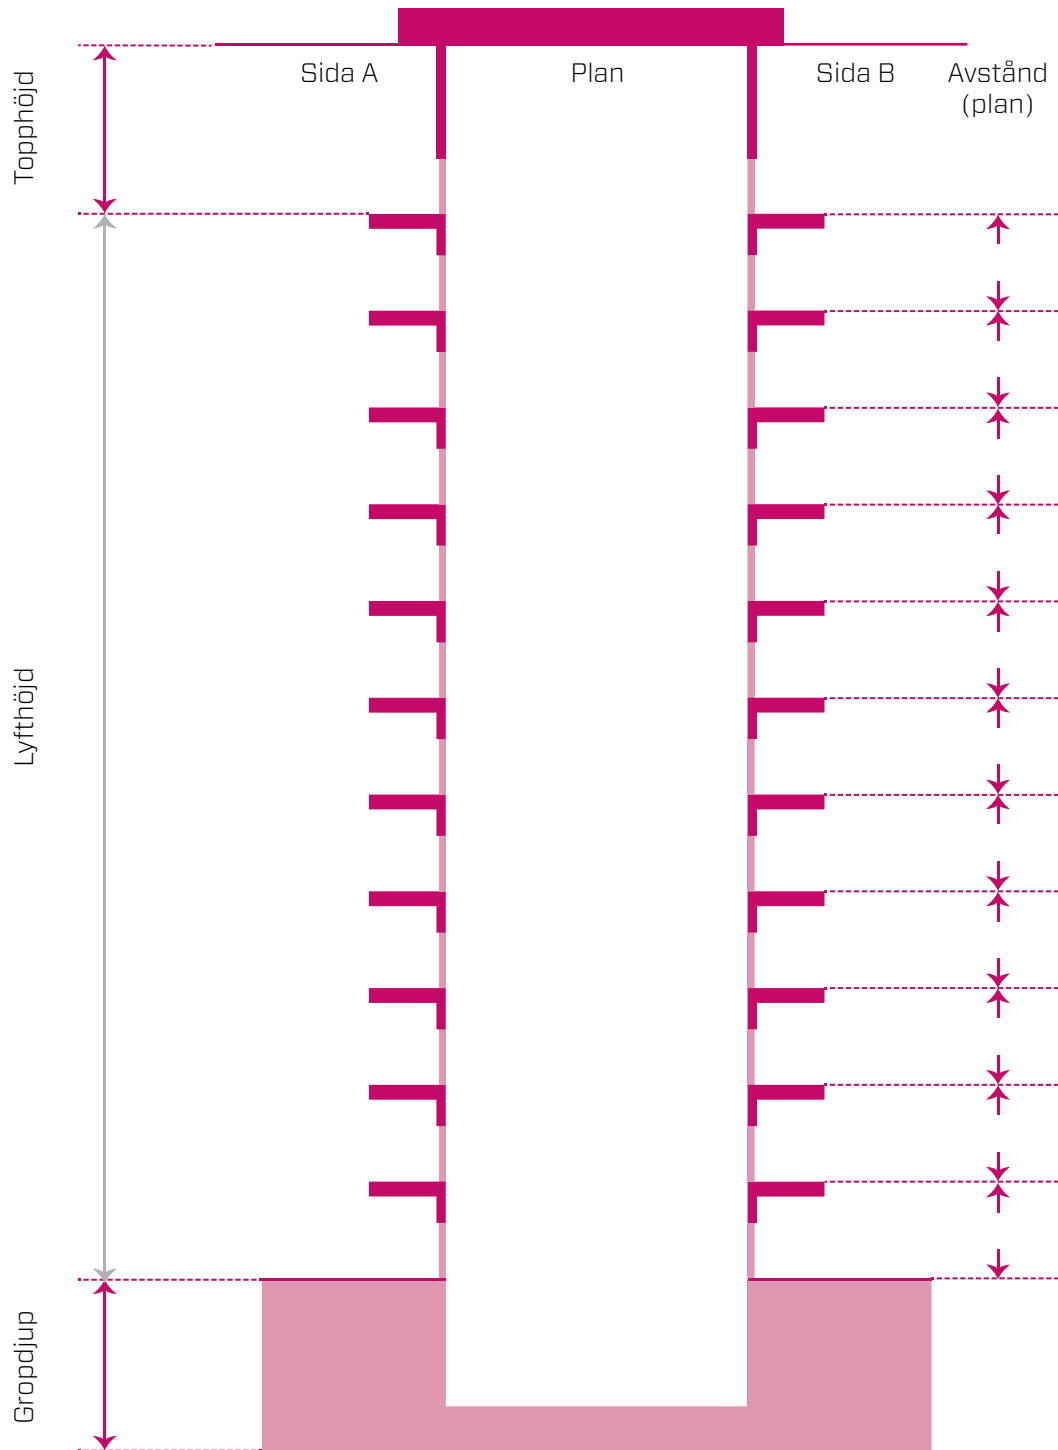

# Hiss / Byggnad - Plan

Lyfthöjd: mm

Gropdjup: mm

Topphöjd: mm

Schakthöjd: mm


Avstånd till maskinrum: mm

Maskinrumsplacering:

Antal plan: st    Antal schaktdörrar: st    Antal korgöppningar: st

Övrigt:

## Plan 2-26

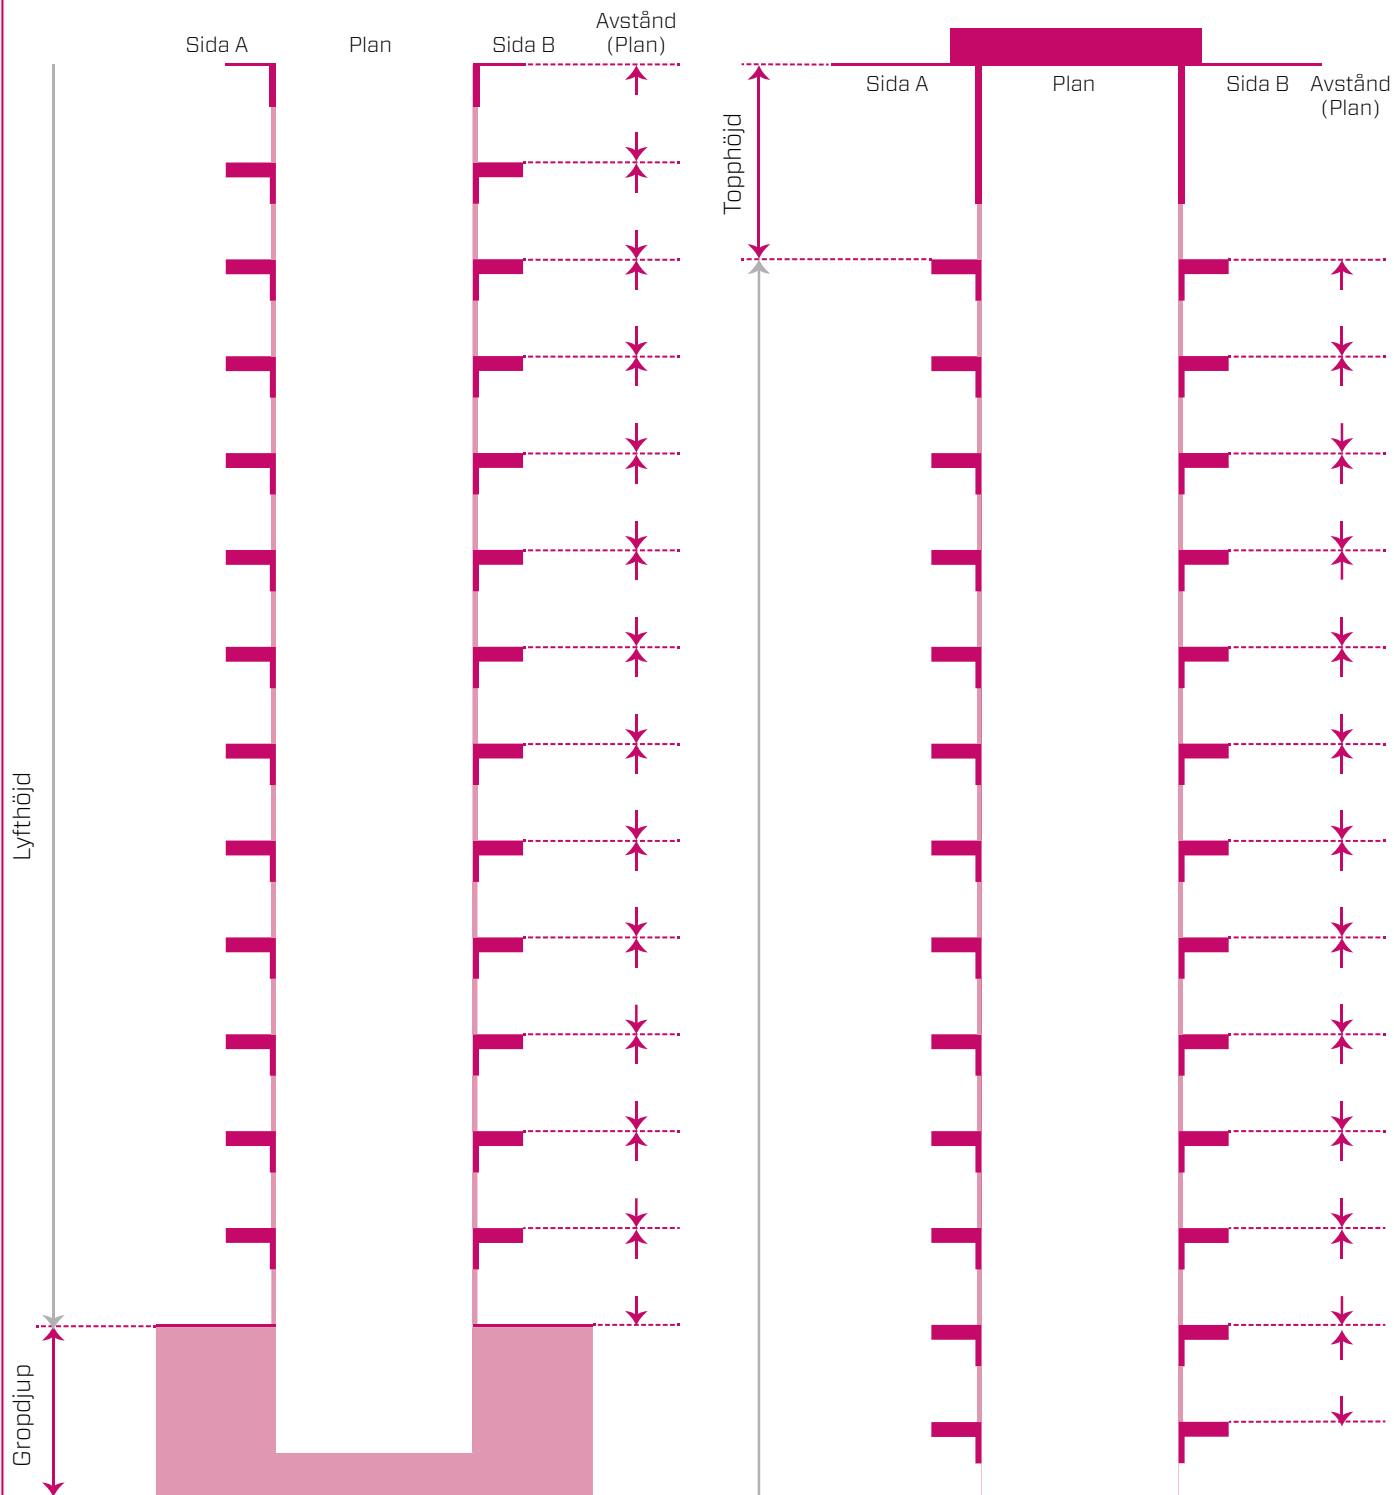

## Dörrmaskin

Korgöppning A	Dörrmaskineri A	Annan:
Korgöppning B	Dörrmaskineri B	Annan:
Korgöppning C	Dörrmaskineri C	Annan:
CANOpen Dörrstyrning	Korgdörr EN81-20	24V batteri backup av dörrar

## Automatdörr

Ljusridå / Fotocall A:	Spänning:	24VDC	230VAC
	Annan:		
Ljusridå / Fotocall B:	Spänning:	24VDC	230VAC
	Annan:		
Ljusridå / Fotocall C:	Spänning:	24VDC	230VAC
CANOpen Ljusridå	Annan:		

## Slagdörr

Dörröppnare:	1-fas	3-fas	Placering:
Ljusridå:	Spänning:	24VDC	230VAC
Låsbana, spänning:	Antal:		
Extra kontakt för handtagslås från Hydroware:	JA	NEJ	


## Apparatskåp / Övrigt material

Styrsystem:		Ny HR från Hydroware?	JA	NEJ	
Tablåer från HW?	JA	NEJ	HR:	mm HR-lina: m	
Typ:			Ny sträckvikt från Hydroware?	JA	NEJ
Nödtelefon från HW?	JA	NEJ	Sträckvikt Golv (∅):		mm
Typ:			Plunch, spänning:		V
Halogenfritt (Schakt)			Test/reset, spänning:		V
Halogenfritt (m-rum)			Styrning av HR Tapp 12VDC 2,5A, säkerhetstapp och baxningsvred på skåp (från Hydroware)		
Schaktbelysning LED-strip (3st impulsgivare)			Motorpulsgivare 1024 pulser / varv (5V)		
Antal:	Meter:		Gänga motoraxel, pulsgivare:		
Socket HxDxB 600x300x780			Automatisk Evakuering 4C & PRO+ i sep. skåp 500x400x250mm. Aliem 1000 UPS system och bromslyft. Manuell evakuering av hiss till "lättaste plan", stannar i dörrzon och öppnar dörren.		
Dragsnöretändningskit			Förkablat med 3m kabel.		
Brandmanskörning (inte EN81-72)			Överlast, CAN:		
Antal hissar i grupp:			Lastgivare, antal:		
EN81-73, typ:					
Låg topp					
Bom får låg topp:					
Låg grop					
Bom för låg grop:					
Extra dörrkontakt vid (låg topp & låg grop):					
Placering:					
Typ av kontakt:					

## Övrigt

## Tablåer - Del 1

### Korgtablå

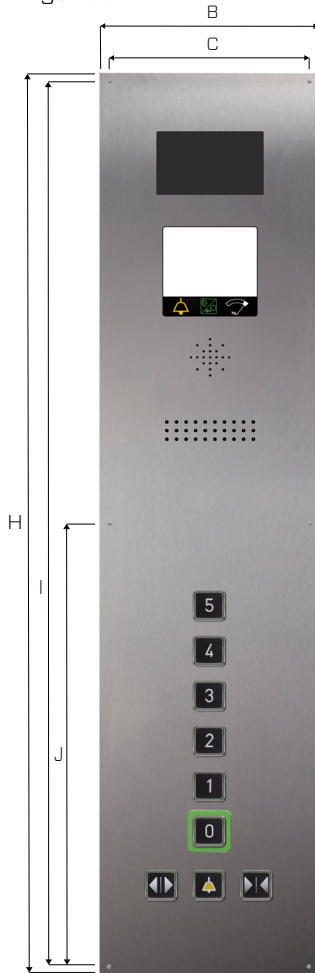

Antal:

Mått:

B = mm C = mm

H = mm I = mm

J = mm D = mm

Plåt, option:

Baklåda

Bockade kanter:

mm

\*std. mått, infälld: 230x1000 mm / 230x2000 mm

Tillbehör:

Material:

Piktogram:

Utförande:

Talsyntes:

Knapptyp:

Nyckelbr. :

LED-färg:

Funktion:

Våningsvisare:

Gravyr:

Knappar:

Öppna knapp

Funktionsknapp, funktion:

Stäng knapp

Planbeteckningar:

Stoppknapp

Option:

Gravyr, information:

Braille på plåt

Lasttext

Resolutionsglas

Adress / Hiss Nr.

Nödljus


CE-märkning

Brandsymbol

Logo

Övrigt:

### Anropstablå

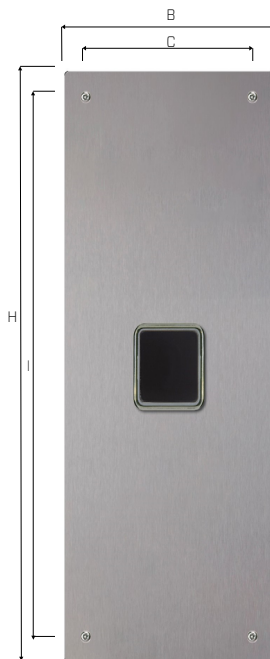

Antal med 1-knapps:

Antal med 2-knapps:

Mått:

Plåt, option:

B = mm C = mm

Baklåda

H = mm I = mm

D = mm

\*std. mått, infälld: 80x230 mm

Tillbehör:

Material:

Nyckelbr. :

Utförande:

Funktion:

Knapptyp:

LED-färg:

Våningsvisare:

Symbol tryckknappar

Antal anrop med pil upp: st

Antal anrop med pil upp / ned: st

Antal anrop med pil ned: st

Option:

Gravyr, information:

Braille på plåt

Lasttext

Avstängdlampa

Logo


Lampa, pil upp / ned

Brandsymbol

Övrigt:

## Tablåer - Del 2

### Våningsvisaretablå

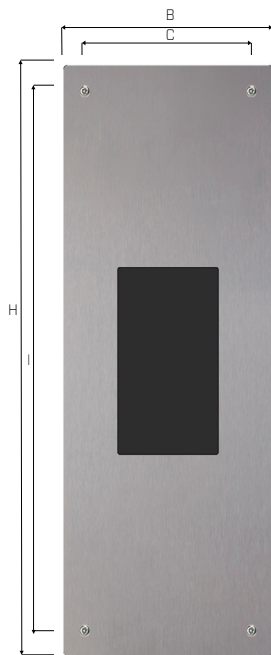

Antal:

Mått:

B =            mm    C =            mm

H =            mm    I =            mm

D =            mm

Plåt, option:

Baklåda

Bockade kanter:

mm

Tillbehör:

Material:

Utförande:

Våningsvisare:

Option:

Högtalare, gong

Logo

Övrigt:

Piktogram:

Talsyntes:

Design:

### Täcklock

Antal:

Mått:

B =            mm    C =            mm

H =            mm    I =            mm

Tillbehör:

Material:

Utförande:

Övrigt:

