

ANGEBOTS-/AUFTRAGSFORMULAR - SEILANTRIEB

Modernisierung

Neu installation

Angebot

Auftrag

Allgemeine Daten

Gewünschtes Lieferdatum

Bestell- / Kommissionsnummer:

Kontaktperson / Firma:

Tel, E-mail:

Standort Anlage, Strasse:

Stadt/-Land Standort :

Anschrift Anlieferung:

Weitere Informationen:

Dokumentensprache:

Verpackungsart:

Aufzugsdaten

Aufhängung:

Nennlast:

Kabinengewicht:

Gegengewicht:

Nenngeschwindigkeit:

kg

kg

kg

m/s

Produkt:

Ausführung:

Sonstiges:

Daten Antrieb

Antrieb von Hydroware?

JA

NEIN

Asynchron (Getriebe)

Synchrone (Getriebeless)

Bestehender Encoder:

Motorleistung:

kW

Nennstrom:

A

Anlaufstrom:

A

Spannung:

V

Motordrehzahl:

Rpm

Frequenz:

Hz

Bremsspannung:

V

Treibscheibenbremse
(A3)

Manuelles Lösen der Bremse
(Hebel am Antrieb)

Elektrisches Lösen der
Bremse (über USV Taster)

Manuelles Lösen der Bremse
(5m Kabel mit Hebel)

Bremsschalter

ROBA switch

Motorlüfter: 1-phasig

3-phasig

Automatische Evakuierung in seperatem Steuerschrank
500x400x250mm. Aliem 1000 UPS versorgt die Steuerung
und lüftet die Bremse. Manuelle. Evakuierung zur nächst
einfachsten Haltestelle stoppt und öffnet die Türen.

Vorverkabelt mit 3m Kabel.

Abstand Antrieb und Umrichter:

mm

Abstand Steuerschrank und Umrichter:

mm

Kabellänge, Steuerschrank zum MAP:

mm

Motoranschlussleitung:

JA

NEIN

Länge:

mm

Kabelverschraubung?

JA

NEIN

Kompensationsketten

kg / %

Neue Seile / Bänder von HW?

JA

NEIN

Anzahl Seile / Bänder:

Stk

Seil durchmesser (Ø):

mm

Länge:

Seilklemmen:

Stk

Dübel:

mm

Treibscheibe (Ø):

mm

Type Seilrillen:

Lage der Treibscheibe (Getrieb)

Treibscheibe gehärtet

Rillentiefe:

mm

Anzahl Ablenkrolle:

Stk

Ablenkrolle (Ø):

mm

Typ der Ablenkrolle:

Neue Ablenkrolle von HW?

JA

NEIN

Einfache Umschlingung

Doppelte Umschlingung

Anzahl einfache Umschlingung:

Stk

Anzahl doppelte Umschlingung:

Stk

Abstand Seile (L1):

mm

Abstand Ablenkrolle - (L2):

mm

Abstand Treibscheibe - (L3):

mm


Höhe Maschinenraum:

mm

Führungsschuhe:

Standard, Maschinenbett Rahmen

Special, Maschinenbett Rahmen (Zeichnungen erstellen)

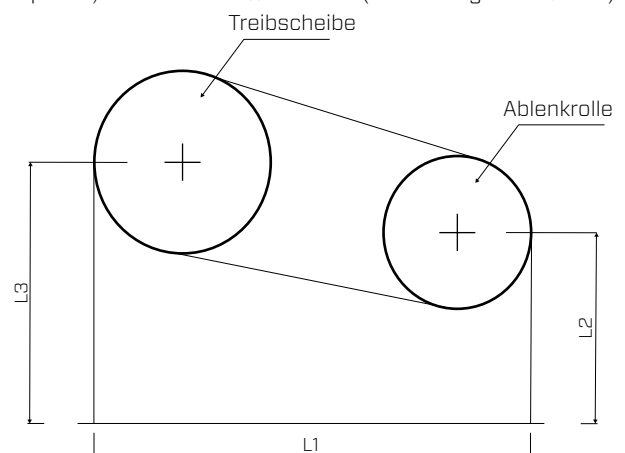

Förderhöhe:	mm	Schafthöhe:	mm
Grubentiefe:	mm	Extra Schachtkabellängen:	mm
Schachtkopf:	mm	Maschinenraum, Etage:	
Anzahl Etagen:	Stk	Anz. Schachttüren:	Stk
		Anz. Kabinenzugänge:	Stk
Sonstiges:			

The diagram illustrates a cross-section of a double-track elevator shaft. At the top, a thick black horizontal bar represents the roof structure. Below it, the shaft is divided into two main sections: 'Seite A' (left) and 'Seite B' (right), separated by a central 'Etage' (floor) area. The shaft walls are shown in light gray, and the floor/ceiling slabs are in dark gray. The shaft is filled with a light blue material, likely concrete or masonry. The shaft is divided into two main sections: 'Seite A' (left) and 'Seite B' (right), separated by a central 'Etage' (floor) area. The shaft walls are shown in light gray, and the floor/ceiling slabs are in dark gray. The shaft is filled with a light blue material, likely concrete or masonry. The shaft is divided into two main sections: 'Seite A' (left) and 'Seite B' (right), separated by a central 'Etage' (floor) area. The shaft walls are shown in light gray, and the floor/ceiling slabs are in dark gray. The shaft is filled with a light blue material, likely concrete or masonry.

Labels on the left side of the diagram indicate vertical dimensions:

- Schachtkopf**: The top section of the shaft.
- Förderhöhe**: The height of the shaft, indicated by a long vertical arrow.
- Grubentiefe**: The depth of the shaft, indicated by a vertical arrow at the bottom.

Labels at the top of the shaft indicate horizontal dimensions:

- Seite A**: The left side of the shaft.
- Etage**: The floor/ceiling area.
- Seite B**: The right side of the shaft.
- Abstand (Etage)**: The distance between the floor/ceiling slabs.

The diagram shows a series of horizontal lines representing the shaft walls and floor/ceiling slabs. The shaft is divided into two main sections: 'Seite A' (left) and 'Seite B' (right), separated by a central 'Etage' (floor) area. The shaft walls are shown in light gray, and the floor/ceiling slabs are in dark gray. The shaft is filled with a light blue material, likely concrete or masonry. The shaft is divided into two main sections: 'Seite A' (left) and 'Seite B' (right), separated by a central 'Etage' (floor) area. The shaft walls are shown in light gray, and the floor/ceiling slabs are in dark gray. The shaft is filled with a light blue material, likely concrete or masonry.


Aufzug / Gebäude - Etagen

Förderhöhe:	mm	Schafthöhe:	mm
Grubentiefe:	mm	Extra Schachtkabellängen:	mm
Schachtkopf:	mm	Maschinenraum, Etage:	

Anzahl Etagen:	Stk	Anz. Schachttüren:	Stk	Anz. Kabinenzugänge:	Stk
----------------	-----	--------------------	-----	----------------------	-----

Sonstiges:

Etagen 2-26

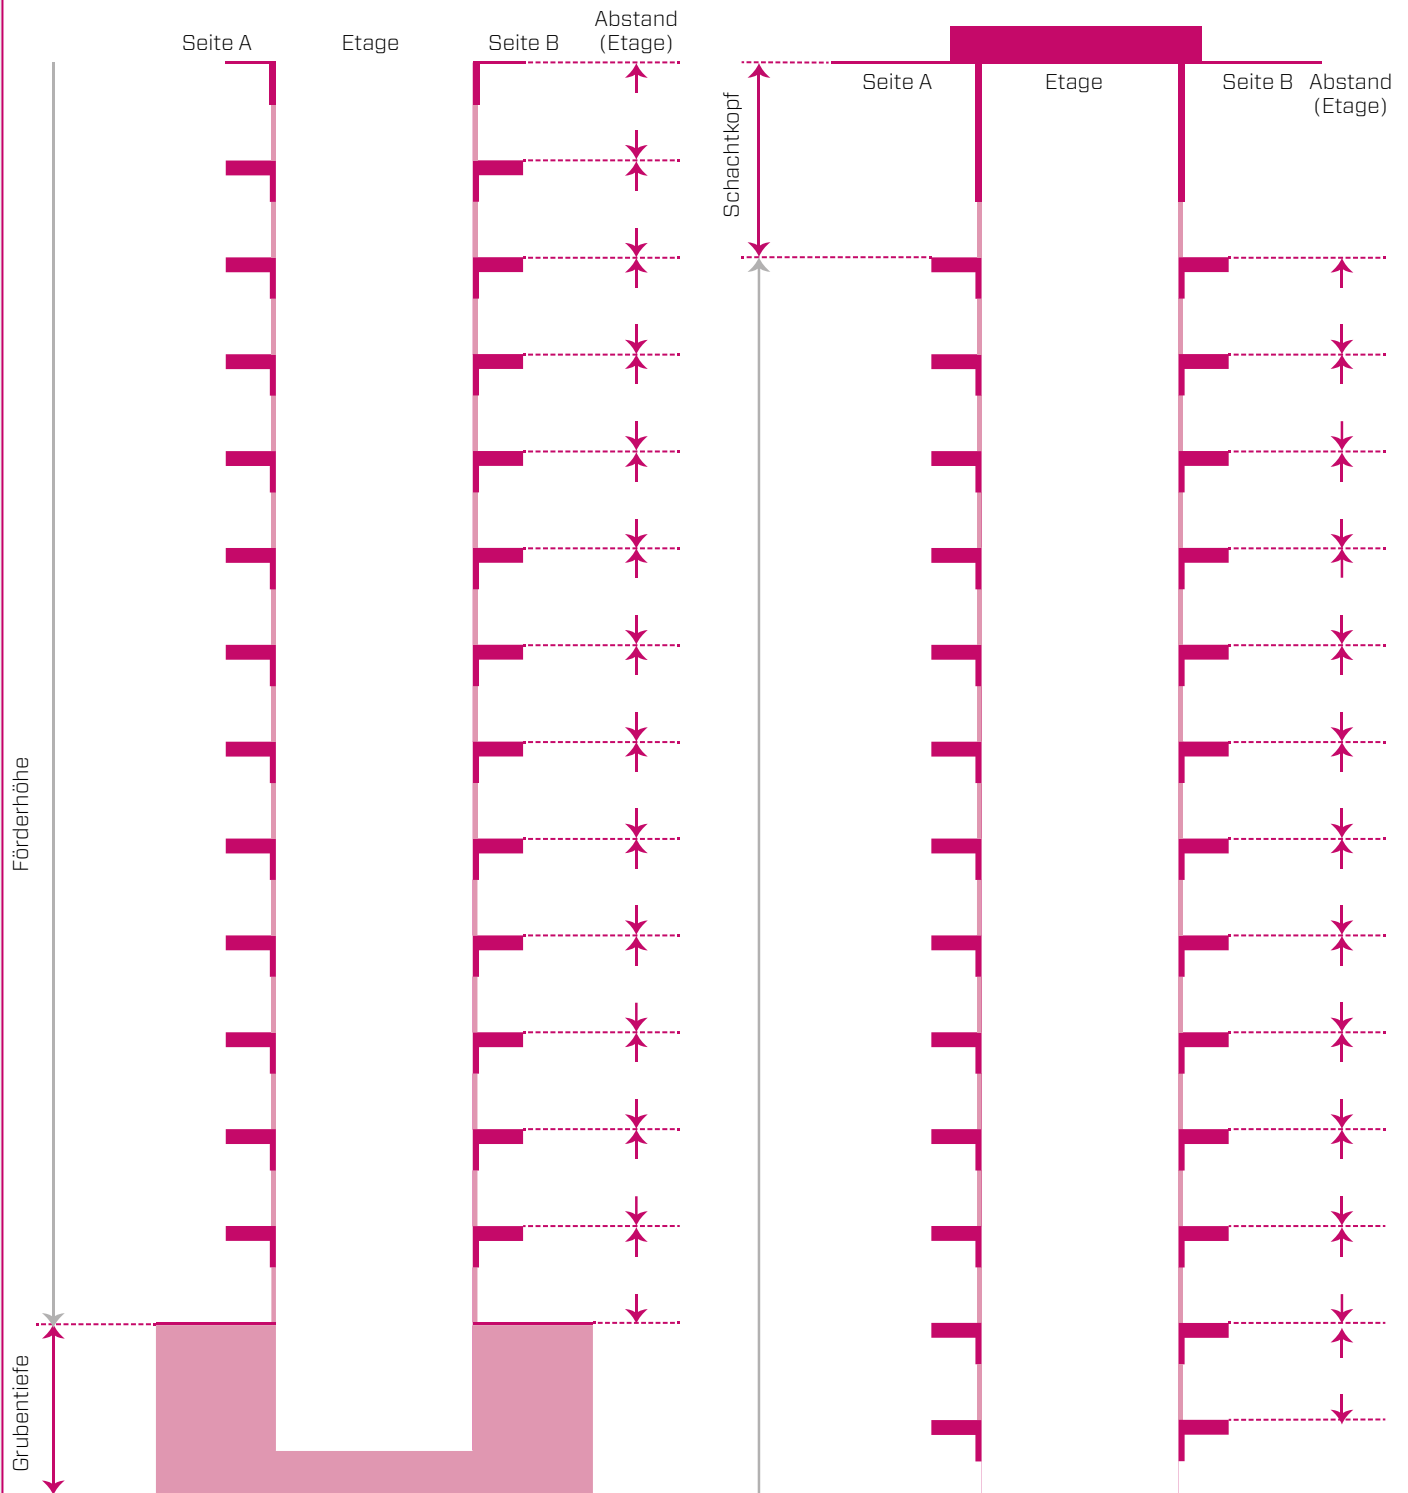

Türtyp und Türantieb

Zugangseite A	Türantriebseite A	Andere:
Zugangseite B	Türantriebseite B	Andere:
Zugangseite C	Türantriebseite C	Andere:
CANOpen Türantrieb	Fahrkorbtür EN81-20	24V Batteriesicherung für Türen

Automatische Tür

Türüberwachung A:	Spannung:	24VDC	230VAC
	Andere:		
Türüberwachung B:	Spannung:	24VDC	230VAC
	Andere:		
Türüberwachung C:	Spannung:	24VDC	230VAC
	Andere:		

Drehtür

Drehtüröffner:	1-phasig	3-phasig	Position:
Türüberwachung:	Spannung:	24VDC	230VAC
Türverriegelungsmagnet:	Anzahl:		


Steuerung / Sonstiges

Steuerung system:			Neue Regler von HW?		JA	NEIN
Tableaus von HW?	JA	NEIN	Regler:	mm	Regler-Seile:	m
Typ:			Neue Spannrolle von HW?		JA	NEIN
Notrufgerät von HW?	JA	NEIN	Spannrolle Boden (ø):			mm
Typ:			Magnetspule, spannung:			V
Anzahl Gruppensteuerung:			Test/reset, spannung:			V
Halogenfrei (Schacht)			Antrieb encoder 1024 ppr (5V)			
Halogenfrei (m-raum)			Motorwelle mit Gewinde für encoder:			
Schachtlicht LED-strip			Lastmesseinrichtung, CAN:			
Anzahl:	Meter:		Überlastmessensor, Typ:			
Zugschnurschalter			Überlastmessensor, Größe:			
			Anzahl Überlastmessensor:			
Niedriger Schachtkopf						
Stütze für nie. Kopf:			Transformator 400/230-230V			
Niedrige Grube			Transformator, Spannung:			
Stütze für nie. Grube			Feuerwehr-Betrieb (nicht gemäß EN81-72)			
Zusatzüberwachung (nie. Kopf & nie. Grube)			EN81-73, Typ:			
Position:			Kabinenventilator		Wartungsklappe am GB	
Typ der Kontakte:			Zusammenklappbare		Inspektionsluke , Schacht	
Zusammenklappbare Barriere, Kabinendach:		Stk	Grubenleiter mit Kontakt			

Zusatzinformationen

Tableaus - Teil 1

COP

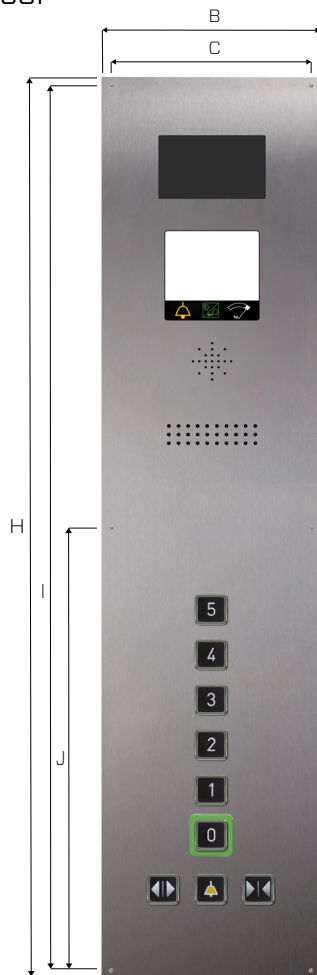

Anzahl:

Abmessungen:

B = mm C = mm
H = mm I = mm
T = mm

Platte, Option:

Kasten

Abkantung:

mm

*std. abmessungen, Deckplatte: 230x1000 mm / 230x2000 mm
*T steht für die Tiefe der Platte (wenn Aufputz)

Materialien:

Material:

Piktogramm:

Ausführung:

Sprachansager:

Typ der Tasten:

Schlüsselsch.

LED-Farbe:

Funktion:

Anzeige:

Gravur:

CANOpen Anzeige

Taste:

Tür öffnen-Taster

Funktionstaste, Funktion:

Türschliess-Taster

Etagenbezeichnungen:

Nothalttaster

Option:

Gravur, Information

Blindenschrift auf Platte

Nennlast

Auflösung Glas

Fabr. Nr.

Notlicht

Baujahr / Mod


Brandfall Symbol

Hersteller

Logo

Sonstiges:

LOP

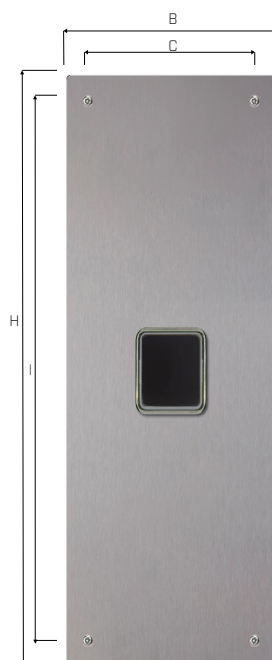

Anzahl mit 1-Taster:

Anzahl mit 2-Tasten:

Abmessungen:

B = mm C = mm
H = mm I = mm
T = mm

Platte, Option:

Kasten

*std. abmessungen, Deckplatte: 80x230 mm
*T steht für die Tiefe der Platte (wenn Aufputz)

Materialien:

Material:

Schlüsselsch.

Ausführung:

Funktion:

Typ der Tasten:

LED-Farbe:

Anzeige:

CANOpen Anzeige

Symbol Tasten

Nr. der LOP mit Pfeil auf

Stk

Nr. der LOP mit Pfeil auf/ab

Stk

Nr. der LOP mit Pfeil ab

Stk

Option:

Gravur, Information

Blindenschrift auf Platte

Nennlast

Besetzte Lampe

Logo

Lampe, Pfeil auf/ab


Brandfall Symbol

Sonstiges:

Tableaus - Teil 2

CIP / LIP

Anzahl:

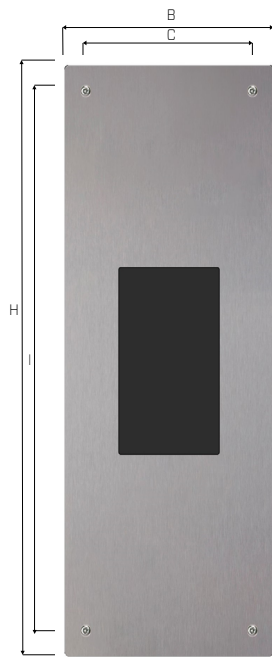

Abmessungen:

B = mm C = mm
 H = mm I = mm
 T = mm

Platte, Option:

Kasten

Abkantung

mm

*std. abmessungen, Deckplatte: 80x230 mm
 *T steht für die Tiefe der Platte (wenn Aufputz)

Materialien:

Material:

Ausführung:

Anzeige:

CANOpen Anzeige

Option:

Lautsprecher, Gong

Logo

Sonstiges:


Piktogramm:

Sprachansager:

Gestaltung:

Abdeckplatte

Anzahl

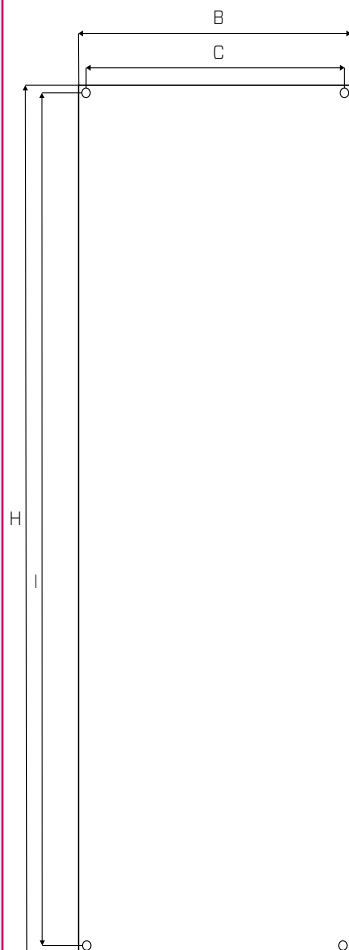

Abmessungen:

B = mm C = mm
 H = mm I = mm

Materialien:

Material:

Ausführung:

Sonstiges: