

Modernisering	Nyinstallation	Offert	Order
Allmän data Önskad leveransdag Beställningsnummer / Objektnummer: Kontaktperson / Företag: Tel, E-mail: Uppställningsplats: Uppställningsort/-land Leveransadress Övrig info: Dokumentspråk: Packtyp:			
Hissdata Upphängning: Märklast: Korgvikt: Tomkorgstryck: Statiskt fullastryck: Märkhastighet: kg kg bar bar m/s Produkt: Skåpstyp: Övrigt:			
Hydraulikdata Cylinder data Ny cylinder från HW? JA NEJ Cylinder, Typ: Kolvrörsdiameter cyl 1: mm Kolvrörsdiameter 2, cyl 1: mm Kolvrörsdiameter 3, cyl 1: mm Kolvrörsdiameter 4, cyl 1: mm Kolvrörsdiameter cyl 2: mm Kolvrörsdiameter 2, cyl 2: mm Kolvrörsdiameter 3, cyl 2: mm Kolvrörsdiameter 4, cyl 2: mm Hydraulaggregat Ventilposition på tank: Utgång för slanganslutning (MRL): Slanganslutning (tankens sida): Slanganslutning (cylinderns sida): Ny högtrycksslang från HW: Nätspänning: Befintligt pumpflöde: Befintlig motorstorlek: Befintlig tankstorlek: Nytt spilloljetråg Dubbelnippel Slangfäste: Isoleringstransformator (om nödvändigt för att neutralisera noll från PE) l/min kW l st Hydrauliska funktioner Ventil UCM / A3 L10 Extern oljenivåindikering Elektrisk oljenivåvakt M16 Polypropylen Tankvärmare Tryckbrytare min tryck 1-10bar Oljekylaranslutningar Matning av oljekylare Hydraulolja st, 20L Oljetillsats 68/D AntiStickSlip (min 2%) st, 5l			

Hiss / Byggnad - Plan

Lyfthöjd: mm

Gropdjup: mm

Topphöjd: mm

Schakthöjd: mm


Extra kabellängder, schakt: mm

Maskinrumsplacering:

Antal plan: st Antal schaktdörrar: st Antal korgöppningar: st

Övrigt:

Plan 2-12

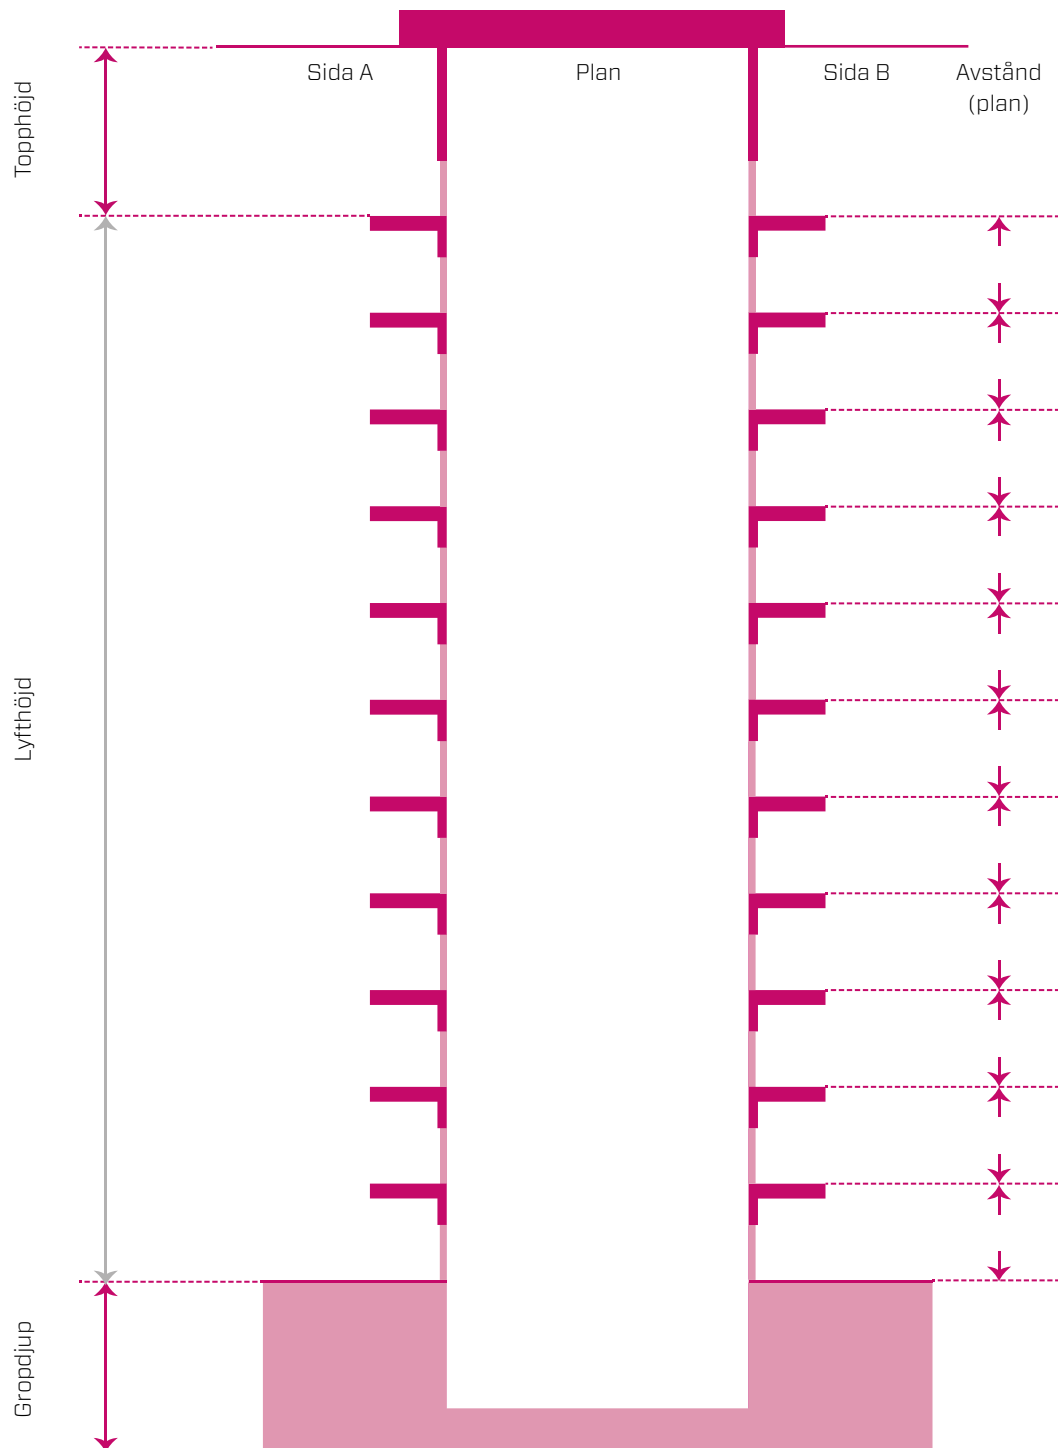

Dörrmaskin		
Korgöppning A	Dörrmaskineri A	Annan:
Korgöppning B	Dörrmaskineri B	Annan:
Korgöppning C	Dörrmaskineri C	Annan:
CANOpen Dörrstyrning	Korgdörr EN81-20	24V batteri backup av dörrar

Automatdörr			
Ljusridå / Fotocell A:	Spänning:	24VDC	230VAC
	Annan:		
Ljusridå / Fotocell B:	Spänning:	24VDC	230VAC
	Annan:		
Ljusridå / Fotocell C:	Spänning:	24VDC	230VAC
	Annan:		


Slagdörr			
Dörröppnare:	1-fas	3-fas	Placering:
Ljusridå:	Spänning:	24VDC	230VAC
Låsbana, spänning:	Antal:		
Extra kontakt för handtagslås från Hydroware:	JA	NEJ	

Apparatskåp / Övrigt material									
Styrsystem:			Slaklinebrytare, placerad:		På korg		I schakt		
Tablåer från HW?	JA	NEJ	Nedfartspärr,	Antal:					pcs
Typ:			Nedfartspärr,	Spänning:					V
Nödtelefon från HW?	JA	NEJ	Nedfartspärr,	Kontakter:					
Typ:			Fångkontakt			Strypbricka			
Antal hissar i grupp:			Slangbrottsventil, från HW:		JA		NEJ		
Halogenfritt (Schakt)			Hastighetsregulator, Typ:						
Halogenfritt (m-rum)			Hastighetsregulator, Spänning:						V
Schaktbelysning LED-strip (3st impulsgivare)			Låg top						
Antal:	Meter:		Låg topp utrustning						
Dragsnöretändningskit			EN81-21	Återställning med nyckel					
Brandmanskörning (inte EN81-72)			Låg grop						
EN81-73, typ:			Låg grop utrustning						
Fläkt i korg	Taklucka, korgtak		EN81-21	Återställning med nyckel					
Fällbar gropstege	Inspektionslucka, schakt	Extra dörrkontakt (låg topp & grop)							
med kontakt		Placering:							
Takräcke		st	Typ av kontakt:						
Överkörningsbuffert:	pcs		Transformator, ange spänning:						

Övrigt	
Hydroware AB sales@hydroware.se www.hydroware.com	

Tablåer - Del 1

Korgtablå

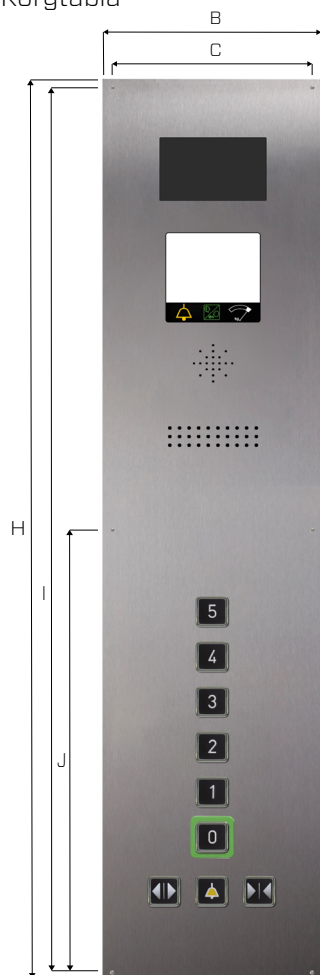

Antal:

Mått:

B = mm

C = mm

H = mm

I = mm

J = mm

D = mm

Plåt, option:

Baklåda

Bockade kanter:

mm

*std. mått, infälld: 230x1000 mm / 230x2000 mm
*D står för plåtens djup (om utanpåliggande)

Tillbehör:

Material:

Piktogram:

Utförande:

Talsyntes:

Knapptyp:

Nyckelbr. :

LED-färg:

Funktion:

Våningsvisare:

Gravyr:

CANOpen våningsvisare

Knappar:

Öppna knapp

Funktionsknapp, funktion:

Stäng knapp

Planbeteckningar:

Stoppknapp

Option:

Gravyr, information:

Braille på plåt

Lasttext

Resolutionsglas

Adress / Hiss Nr.

Nödljus

CE-märkning


Brandsymbol

Logo

Annat

Övrigt:

Anropstablå

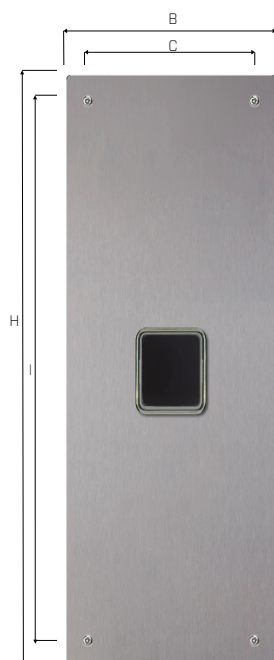

Antal med 1-knapps:

Antal med 2-knapps:

Mått:

B = mm

C = mm

H = mm

I = mm

D = mm

Plåt, option:

Baklåda

*std. mått, infälld: 80x230 mm
*D står för plåtens djup (om utanpåliggande)

Tillbehör:

Material:

Nyckelbr. :

Utförande:

Funktion:

Knapptyp:

LED-färg:

Våningsvisare:

CANOpen våningsvisare

Symbol tryckknappar

Antal anrop med pil upp:

st

Antal anrop med pil upp/ned:

st

Antal anrop med pil ned:

st

Option:

Gravyr, information:

Braille på plåt

Lasttext

Avstängdlampa

Logo


Lampa, pil upp / ned

Brandsymbol

Övrigt:

Tablåer - Del 2

Våningsvisaretablå

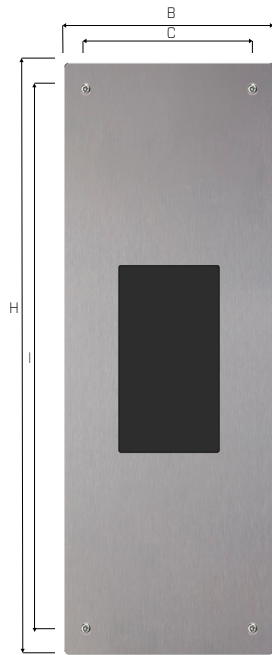

Antal:

Mått:

B = mm C = mm

H = mm I = mm

D = mm

Plåt, option:

Baklåda

Bockade kanter:

mm

*std. mått, infälld: 80x230 mm
*D står för plåtens djup (om utanpåliggande)

Tillbehör:

Material:

Utförande:

Våningsvisare:

CANOpen våningsvisare

Piktogram:

Talsyntes:

Design:

Option:


Högtalare, gong

Logo

Övrigt:

Täcklock

Antal:

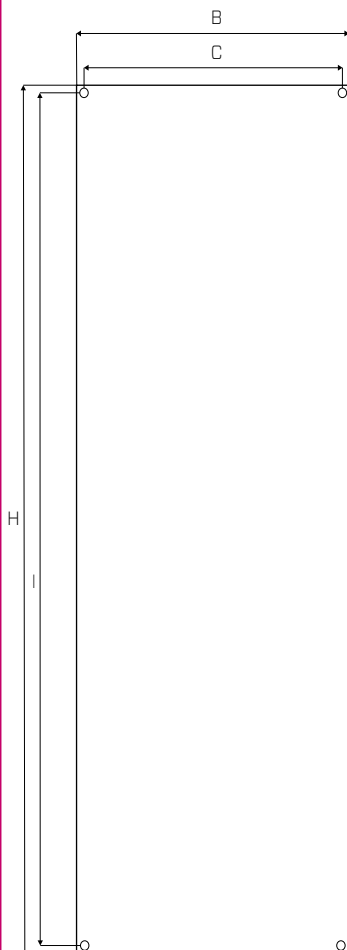

Mått:

B = mm C = mm

H = mm I = mm

Tillbehör:

Material:

Utförande:

Övrigt: