

AANVRAAG-/BESTELFORMULIER - HYDRO

Modernisering	Nieuwe installatie	Offerte	Order
Algemene gegevens			
Gewenste leverdatum:		Documenttaal:	
Inkoopnr. / opdrachtnummer:			
Contactpersoon / bedrijf:			
Tel, E-mail:			
Locatieadres:			
Plaats/Land locatieadres:		Type verpakking:	
Afleveradres:			
Andere informatie:			


Liftgegevens			
Ophanging:		Product:	
Nominale last:	kg	Type schakelkast:	
Gewicht kooi:	kg	Overig:	
Lege kooidruk:	bar		
Statische volle belasting:	bar		
Nominale snelheid:	m/s		

Hydraulische gegevens							
Cilindergegevens							
Nieuwe cilinder van HW?		JA	NEE				
Cilinder,	Type:			Aantal:			
Zuiger diameter,	cil 1:	mm		Zuiger diameter,	cil 2:	mm	
Zuiger diameter 2,	cil 1:	mm		Zuiger diameter 2,	cil 2:	mm	
Zuiger diameter 3,	cil 1:	mm		Zuiger diameter 3,	cil 2:	mm	
Zuiger diameter 4,	cil 1:	mm		Zuiger diameter 4,	cil 2:	mm	
Aandrijfeenheid							
Klepstand op tank:				Bestaande pomp:		l/min	
Uitlaat van de slangverbinding (MRL):				Bestaande motor:		kW	
Slangverbinding (tankzijde):				Bestaande tankgrootte:		l	
Slangverbinding (cilinderzijde):				Nieuwe olieopvangbak		Slangkoppeling	
Nieuwe hogedrukslang van HW:				Slangklem:		st	
Netspanning:				Isolatie transformator			
				(indien nodig om nul uit PE te neutraliseren)			
Hydraulische functies							
Ventiel UCM / A3 L10				Tankverwarming			
Externe olielevelindicator				Minimale-drukschakelaar Type S1			
Elektrische olielevel schakelaar M16				Oliekoeler aansluitingen			
				Toevoer voor oliekoeler			
Hydraulische olie				st, 20L		Olieadditief 68/D AntiStickSlip (min 2%)	
						st, 5l	

Lift / Gebouw – Verdiepingen

Hefhoogte:	mm	Schachthoogte:	mm
Putdiepte:	mm	Extra schachtkabellengtes:	mm
Schachtkop:	mm	Locatie van de machinekamer:	
Aantal verdiepingen:	st	Aantal schachtdeuren:	st
Aantal kooideuren:			st
Overig			

Verdieping 2-12

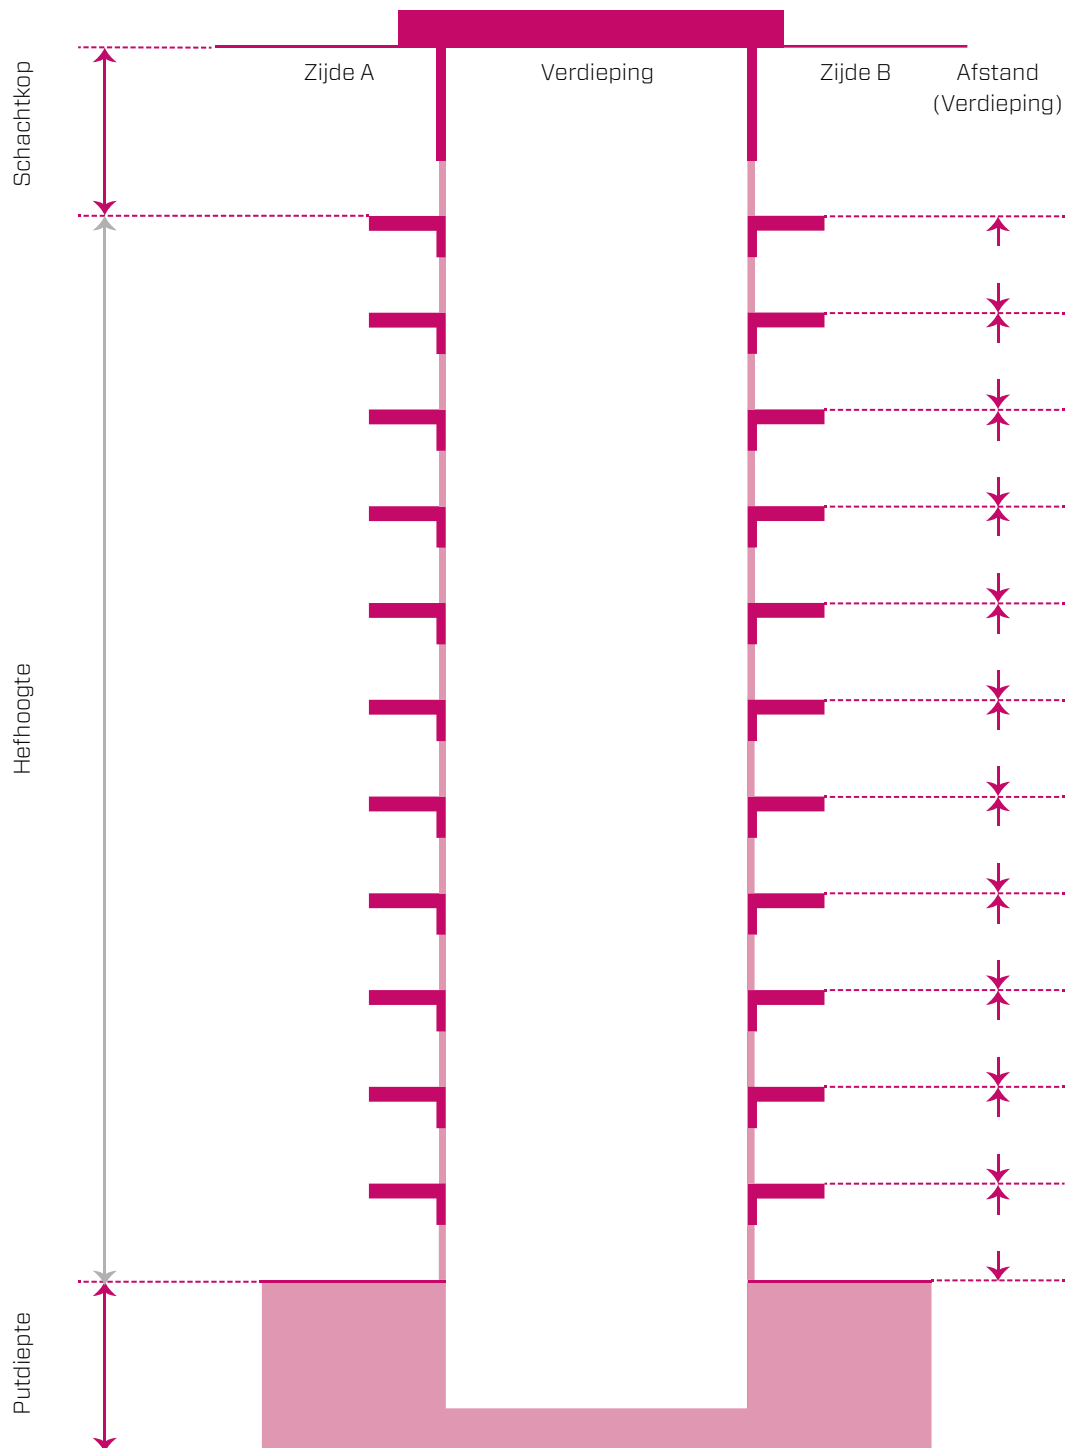

Deuraandrijvingen

Toegangszijde A	Deuraandrijving zijde A	Overig:
Toegangszijde B	Deuraandrijving zijde B	Overig:
Toegangszijde C	Deuraandrijving zijde C	Overig:
CANOpen deuraandrijving	Kooideur EN81-20	24V batterij backup voor deuren

Automatische deuren

Sensorlijst A:	Spanning:	24VDC	230VAC
	Overig:		
Sensorlijst B:	Spanning:	24VDC	230VAC
	Overig:		
Sensorlijst C:	Spanning:	24VDC	230VAC
	Overig:		

Handbewogen draaideur

Deuropener:	1-fase	3-fase	Locatie:
Sensorlijst:	Voltage:	24VDC	230VAC
Grendelschaats, spanning:	Quantity:		


Besturing / Overige materialen

Besturingssysteem:	Slappe kabelschakelaar, locatie:	Op cabine	In schacht
Tableau's van HW?	JA	NEE	Pawl device, aantal: st
Type:			Pawl device, spanning: V
Noodtelefoon van HW?	JA	NEE	Pawl device, contacten:
Type:			Veiligheidsuitrusting
Aantal liften in groep:			Begrenzer
Halogeenvrij (schacht)			Leidingbreukventiel, van HW: JA NEE
Halogeenvrij (machinekamer)			Bewaakte contact
Schachtverlichting LED-strip (3 pulsschakelaars)			Snelheidsbegrenzer, type:
Aantal:	Meter:		Snelheidsbegrenzer, spanning: V
Trekkoordschakelaar			Lage schachtkop
Brandweerpot (niet volgens EN81-72)			Lage schachtkop uitrusting
EN81-73, Type:			EN81-21 Reset met sleutel
Ventilator cabine	Valluik, cabinedak		Lage put
Opvouwbare putladder met contact	Inspectieluik, schacht		Lage put uitrusting
Inklapbare barrière op cabinedak		st	EN81-21 Reset met sleutel
Oversteekbuffer:	st		Extra deurcontact (Lage schachtkop & put)
			Locatie:
			Type of contact:
			Transformator, geef spanning op:

Overig

Tableaus - Deel 1

COP

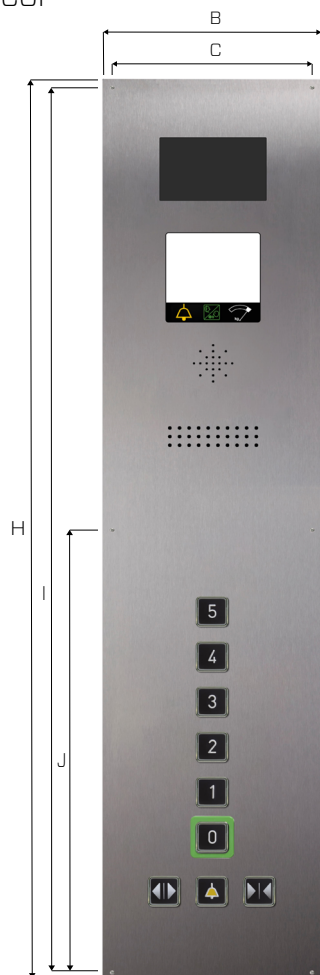

Aantal:

Afmetingen:

B = mm C = mm
H = mm I = mm
J = mm D = mm

Plaat, optie:

Achterkast
Omgezette kanten:
mm

*std. afmetingen, vlak: 230x1000 mm / 230x2000 mm
*D staat voor diepte van de plaat (indien opbouw)

Materialen:

Materiaal:

Uitvoering:

Type drukknop:

LED-kleur:

Standaanwijzing:

CANOpen standaanwijzing

Knop:

Openknop

Sluitknop

Stopknop

Functieknop, functie:

Verdiepingsaanduidingen:

Optie:

Braille op tableau

Resolutie glas

Noodverlichting

Brandsymbool

Gravering, informatie:

Hefvermogen


Install. nr.

Bouwjaar / Mod

Logo

Overig:

LOP

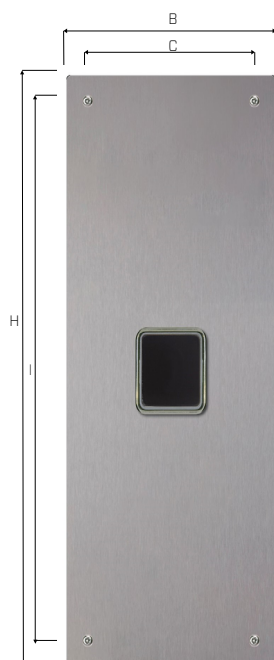

Aantal met 1-drukknop:

Aantal met 2-drukknop:

Afmetingen:

B = mm C = mm
H = mm I = mm
D = mm

Plaat, optie:

Achterkast

*std. afmetingen, vlak: 80x230 mm
*D staat voor diepte van de plaat (indien opbouw)

Materialen:

Materiaal:

Uitvoering:

Type drukknop:

LED-kleur:

Standaanwijzing:

CANOpen standaanwijzing

Symbool drukknoppen

Aantal LOP met pijl omhoog:

Aantal LOP met pijl omhoog/omlaag:

Aantal LOP met pijl omlaag:

st

st

st

Optie:

Braille op tableau

Bezetlamp

Lamp, pijl omhoog/omlaag

Brandsymbool

Gravering, informatie:

Hefvermogen


Logo

Overig:

Tableaus - Deel 2

CIP / LIP

Aantal:

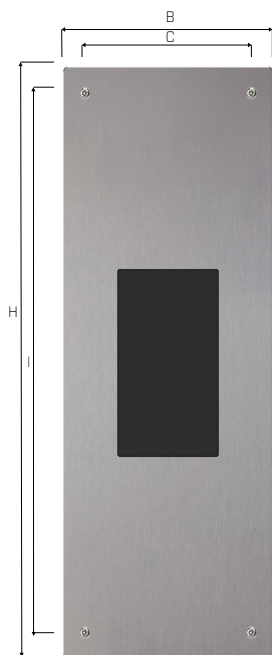

Afmetingen:

B = mm C = mm
H = mm I = mm
D = mm

Plaat, optie:

Achterkast

Omgezette kanten:
mm

*std. afmetingen, vlak: 80x230 mm
*D staat voor diepte van de plaat (indien opbouw)

Materialen:

Materiaal:

Uitvoering:

Standaanwijzing:

CANOpen standaanwijzing

Optie:

Luidspreker, gong

Logo

Overig:


Pictogram:

Spraakmodule:

Design:

Afdekplaat

Aantal

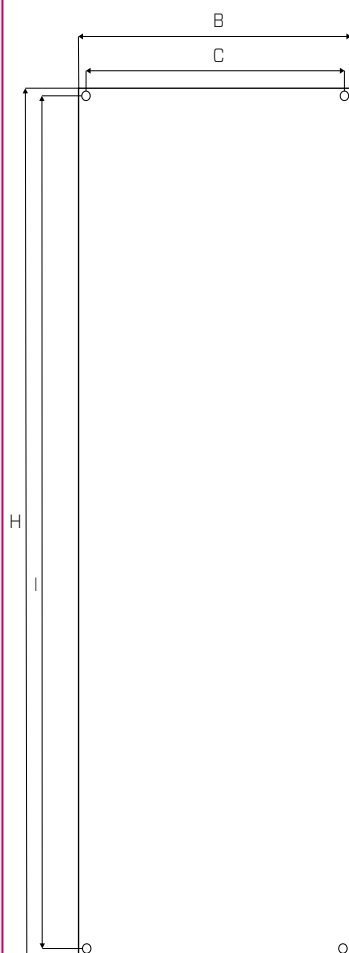

Afmetingen:

B = mm C = mm
H = mm I = mm

Materialen:

Materiaal:

Uitvoering:

Overig: