

AANVRAAG-/BESTELFORMULIER - TRACTIE

Modernisering

Nieuwe installatie

Offerte

Order

Algemene gegevens

Gewenste leverdatum:

Documenttaal:

Inkoopnr. / opdrachtnummer:

Contactpersoon / bedrijf:

Tel, E-mail:

Locatieadres:

Plaats/Land locatieadres:

Type verpakking:

Afleveradres:

Andere informatie:

Liftgegevens

Ophanging:

Nominale last:

kg

Gewicht kooi:

kg

Contragewicht:

kg

Nominale snelheid:

m/s

Product:

Type schakelkast:

Overig:

Machinegegevens

Machine van Hydroware?

JA

NEE

Asynchroon (wormkast)

Synchroon (gearless)

Bestaande encoder:

Motorvermogen:

kW

Nominale stroom:

A

Aanloopstroom:

A

Spanning:

V

Toerental:

Rpm

Frequentie:

Hz

Spanning rem.:

V

Tractieschijfrem

Handmatige remlichter

(A3)

(hendel op machine)

Elektrische remlichter

Handmatige remlichter

(knop met UPS)

(5 m draad met hendel)

Microswitch op rem

ROBA switch

Motor ventilator: 1-fase

3-fase

Automatische evacuatie 4C & PRO+ in aparte kast

500x400x250 mm. Aliem 1000 UPS-systeem

met remlichting. Handmatige evacuatie van de lift naar de "dichtstbijzijnde verdieping", stopt in de deurzone en opent de deur.

Afstand tussen omvormer en machine:

mm

Afstand tussen besturing en omvormer:

mm

Kabellengte, besturing naar MAP-kast:

mm

Bekabeling voor motor?

JA

NEE

Lengte bekabeling:

mm

Kabelwartel voor motor?

JA

NEE

Compensatiekettingen:

kg / %

Nieuwe kabels / riemen van HW?

JA

NEE

Aantal kabels / riemen:

st

Kabeldiameter (Ø):

mm

Lengte:

Aant. kabelkiezen:

st

Klemconus:

mm

Tractieschijf (Ø):

mm

Type groef tractieschijf:

Schijfzijde: (indien wormkast):

Geharde tractieschijf

Hartafstand groeven:

mm

Aantal leidwielen:

st

Leidwiel (Ø):

mm

Type leidwiel:

Nieuwe leidwiel van HW?

JA

NEE

Enkele omvatting

Dubbele omvatting

Aantal eenvoudige buigingen:

st

Aantal omgekeerde buigingen:

st

Afstand kabels (L1):

mm

Afstand leidwiel - (L2):

mm

Afstand tractieschijf - (L3):

mm


Hoogte machinekamer:

mm

Geleiding liftkoi

Standaard, machineframe


Speciaal, machineframe (tekeningen meesturen)

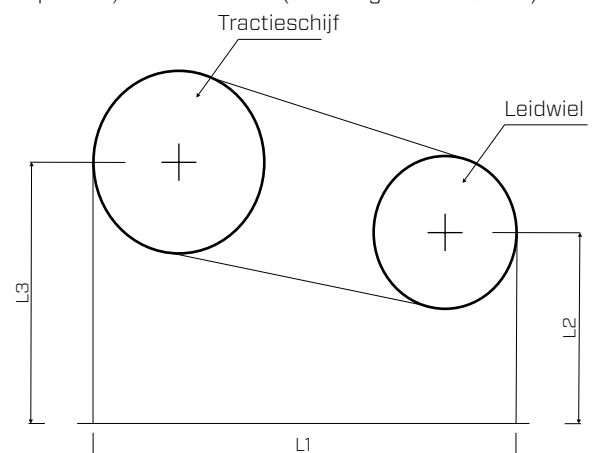

Lift / Gebouw – Verdiepingen

Hefhoogte:	mm	Schachthoogte:	mm		
Putdiepte:	mm	Extra schachtkabellengtes:	mm		
Schachtkop:	mm	Locatie van de machinekamer:			
Aantal verdiepingen:	st	Aantal schachtdeuren:	st	Aantal kooideuren:	st
Overig					

Verdieping 2-12

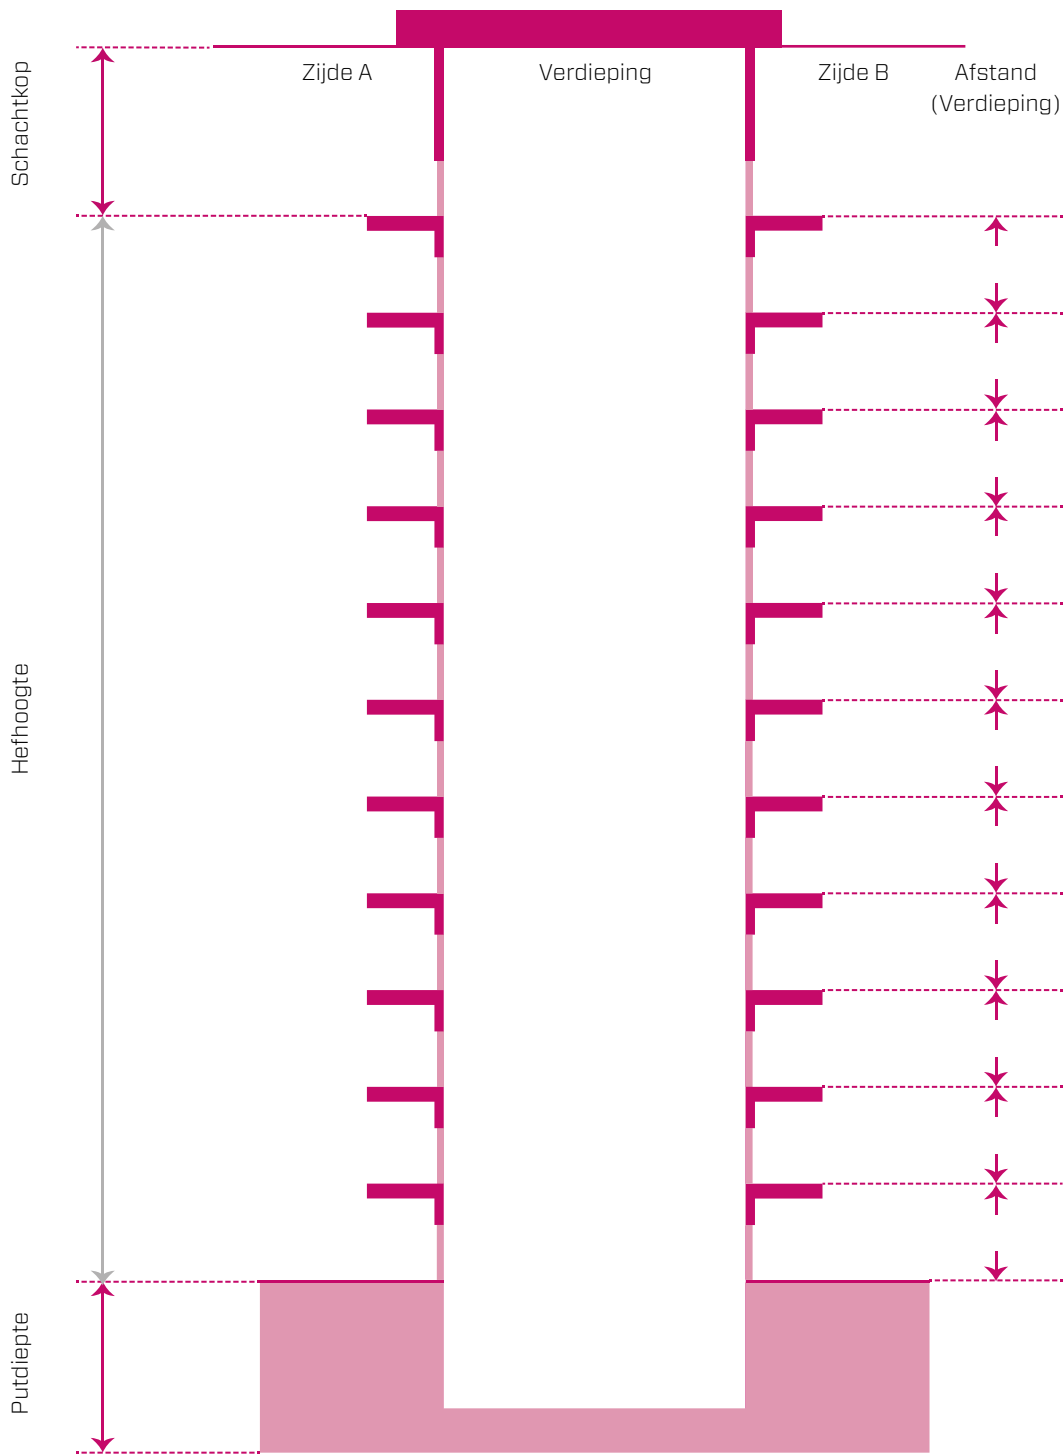


Lift / Gebouw – Verdiepingen

Hefhoogte:	mm	Schachthoogte:	mm
Putdiepte:	mm	Extra schachtkabellengtes:	mm
Schachtkop:	mm	Locatie van de machinekamer:	

Aantal verdiepingen:	st	Aantal schachtdeuren:	st	Aantal kooideuren:	st
----------------------	----	-----------------------	----	--------------------	----

Overig:

Verdieping 2-26

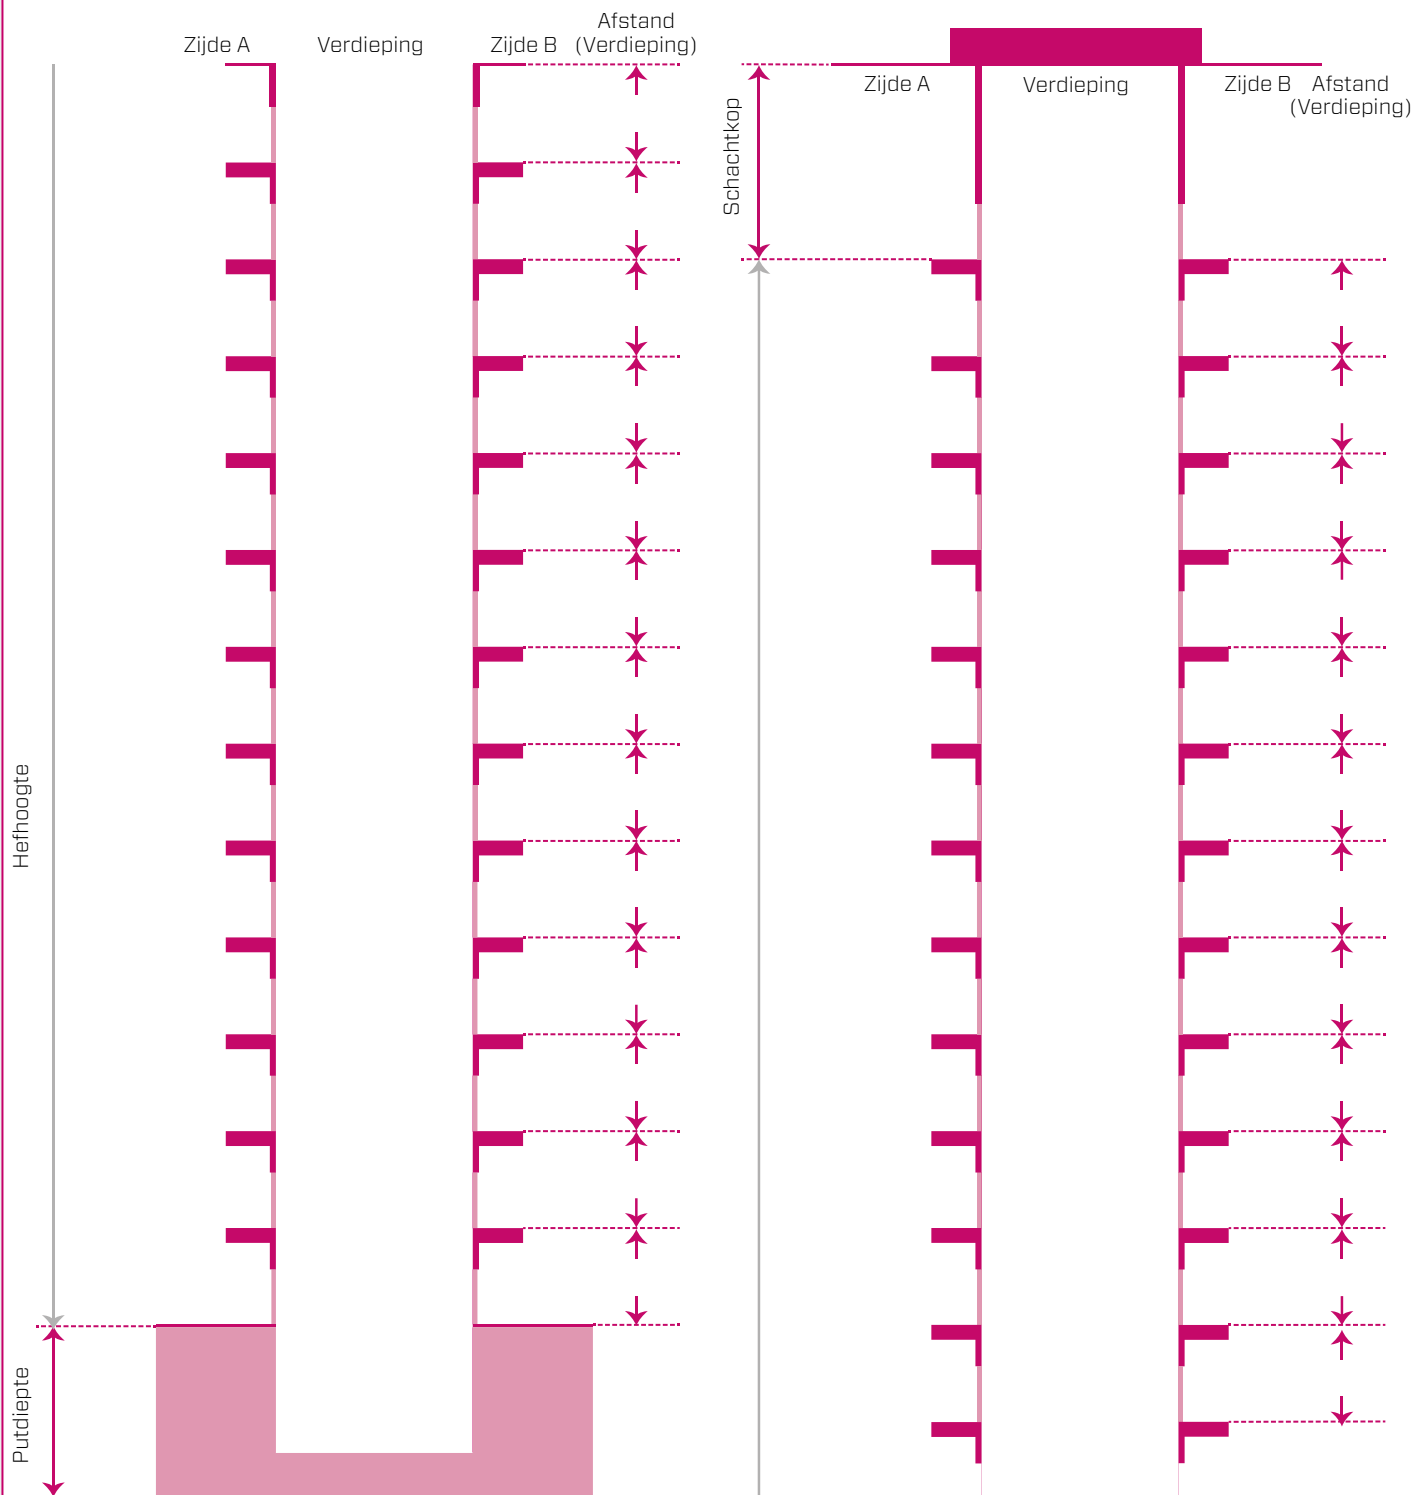

Deuraandrijvingen

Toegangszijde A	Deuraandrijving zijde A	Overig:
Toegangszijde B	Deuraandrijving zijde B	Overig:
Toegangszijde C	Deuraandrijving zijde C	Overig:
CANOpen deuraandrijving	Kooideur EN81-20	24V batterij backup voor deuren

Automatische deuren

Sensorlijst A:	Spanning:	24VDC	230VAC
	Overig:		
Sensorlijst B:	Spanning:	24VDC	230VAC
	Overig:		
Sensorlijst C:	Spanning:	24VDC	230VAC
CANOpen sensorlijst	Overig:		

Handbewogen draaideur

Deuropener:	1-fase	3-fase	Locatie:
Sensorlijst:	Spanning:	24VDC	230VAC
Grendelschaats, spanning:	Aantal:		


Besturing / Overige materialen

Besturingssysteem:			Nieuwe SB van HW?		JA	NEE
Tableau's van HW?	JA	NEE	SB:	mm	SB-kabels:	m
Type:			Nieuw spanwiel van HW?		JA	NEE
Noodtelefoon van HW?	JA	NEE	Spanwiel (ø):			mm
Type:			Elektromagneet, spanning:			V
Aantal liften in groep:			Test/reset, spanning:			V
Halogeenvrij (schacht)			Motorpulsencoder 1024 ppr (5V) (wormkast machine)			
Halogeenvrij (machinekamer)			Schroefdraad motoras, pulsencoder:			
Schachtverlichting LED-strip (3 pulsschakelaars)			Weeginrichting, CAN:			
Aantal:	Meter:		Type sensoren weeginrichting:			
Trekkoordschakelaar			Sensoren weeginrichting, grootte:			
			Aantal sensoren weeginrichting:			
Lage schachtkop						
Blokkeerpen lage schachtkop:			Transformator 400/230-230V			
Ondiepe put			Transformator, Spanning:			
Blokkeerpen ondiepe put			Brandweerpot (niet volgens EN81-72)			
Extra deurcontact (lage schachtkop en ondiepe put)			EN81-73, Type:			
Locatie:			Ventilator cabine		Valluik, cabinedak	
Type contact:			Opvouwbare putladder		Inspectieluik, schacht	
Inklapbare barrière op cabinedak		st	met contact			

Overig

Tableaus - Deel 1

COP

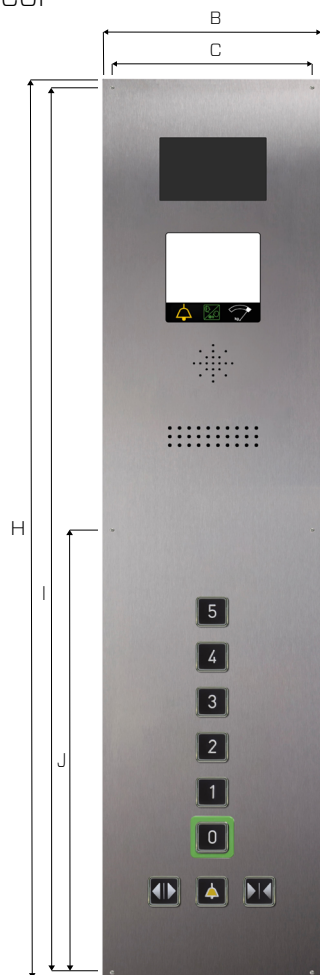

Aantal:

Afmetingen:

B = mm C = mm
H = mm I = mm
J = mm D = mm

Plaat, optie:

Achterkast
Omgezette kanten:
mm

*std. afmetingen, vlak: 230x1000 mm / 230x2000 mm
*D staat voor diepte van de plaat (indien opbouw)

Materialen:

Materiaal:

Uitvoering:

Type drukknop:

LED-kleur:

Standaanwijzing:

CANOpen standaanwijzing

Pictogram:

Spraakmodule:

Sleutelsch.:

Functie:

Gravering:

Knop:

Openknop

Sluitknop

Stopknop

Functieknop, functie:

Verdiepingsaanduidingen:

Optie:

Braille op tableau

Resolutie glas

Noodverlichting

Brandsymbool

Gravering, informatie:

Hefvermogen


Install. nr.

Bouwjaar / Mod

Logo

Overig:

LOP

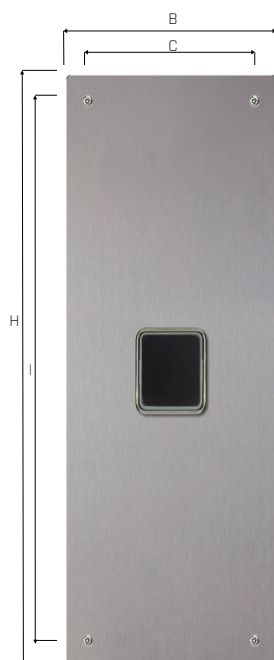

Aantal met 1-drukknop:

Aantal met 2-drukknop:

Afmetingen:

B = mm C = mm
H = mm I = mm
D = mm

Plaat, optie:

Achterkast

*std. afmetingen, vlak: 80x230 mm
*D staat voor diepte van de plaat (indien opbouw)

Materialen:

Materiaal:

Uitvoering:

Type drukknop:

LED-kleur:

Standaanwijzing:

CANOpen standaanwijzing

Sleutelsch.:

Functie:

Symbool drukknoppen

Aantal LOP met pijl omhoog:

st

Aantal LOP met pijl omhoog/omlaag:

st

Aantal LOP met pijl omlaag:

st

Optie:

Braille op tableau

Bezetlamp

Lamp, pijl omhoog/omlaag

Brandsymbool

Gravering, informatie:

Hefvermogen


Logo

Overig:

Tableaus - Deel 2

CIP / LIP

Aantal:

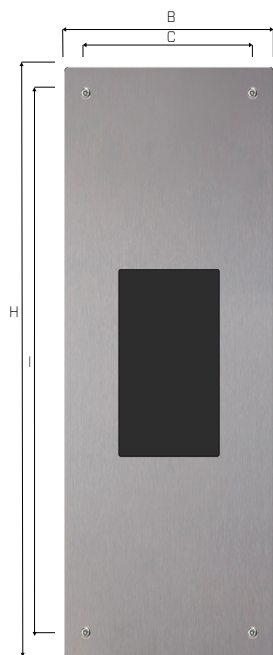

Afmetingen:

B = mm C = mm
H = mm I = mm
D = mm

Plaat, optie:

Achterkast

Omgezette kanten:
mm

*std. afmetingen, vlak: 80x230 mm
*D staat voor diepte van de plaat (indien opbouw)

Materialen:

Materiaal:

Uitvoering:

Standaanwijzing:

CANOpen standaanwijzing

Optie:

Luidspreker, gong

Logo

Overig:


Pictogram:

Spraakmodule:

Design:

Afdekplaat

Aantal

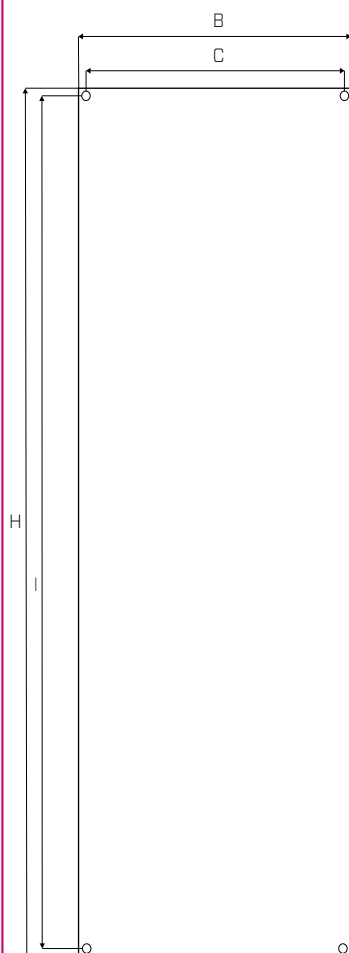

Afmetingen:

B = mm C = mm
H = mm I = mm

Materialen:

Materiaal:

Uitvoering:

Overig: