

Modernisering	Nyinstallation	Offert	Order		
Allmän data					
Önskad leveransdag		Dokumentspråk:			
Beställningsnummer / Objektnummer:					
Kontaktperson / Företag:					
Tel, E-mail:					
Uppställningsplats:					
Uppställningsort/-land		Packtyp:			
Leveransadress					
Övrig info:					
Hissdata					
Upphängning:		Produkt:			
Märklast:	kg	Skåpstyp:			
Korgvikt:	kg	Övrigt:			
Tomkorgstryck:	bar				
Statiskt fullastryck:	bar				
Märkhastighet:	m/s				
Hydraulikdata					
Cylinder data					
Ny cylinder från HW?	JA	NEJ			
Cylinder,	Typ:		Antal:		
Kolvrörsdiameter	cyl 1:	mm	Kolvrörsdiameter	cyl 2:	mm
Kolvrörsdiameter 2,	cyl 1:	mm	Kolvrörsdiameter 2,	cyl 2:	mm
Kolvrörsdiameter 3,	cyl 1:	mm	Kolvrörsdiameter 3,	cyl 2:	mm
Kolvrörsdiameter 4,	cyl 1:	mm	Kolvrörsdiameter 4,	cyl 2:	mm
Hydraulaggregat					
Ventilposition på tank:		Befintligt pumpflöde:		I/min	
Utgång för slanganslutning (MRL):		Befintlig motorstorlek:		kW	
Slanganslutning (tankens sida):		Befintlig tankstorlek:		l	
Slanganslutning (cylinderns sida):		Nytt spilloljetråg	Dubbelnippel		
Ny högtrycksslang från HW:	m	Slangfäste:		st	
Nätspänning:	V	Isoleringstransformator			
		(om nödvändigt för att neutralisera noll från PE)			
Hydrauliska funktioner					
Ventil UCM / A3 L10		Tankvärmare			
Extern oljenivåindikering		Tryckbrytare min tryck 1-10bar			
Elektrisk oljenivåvakt M16 Polypropylen		Oljekylaranslutningar			
		Matning av oljekylare			
Hydraulolja		st, 20L	Oljetillsats 68/D AntiStickSlip (min 2%)	st, 5l	

Hiss / Byggnad - Plan

Lyfthöjd: mm

Gropdjup: mm

Topp höjd: mm

Schakthöjd: mm


Avstånd maskinrum till schakt: mm

Maskinrumsplacering (vilket plan):

Antal plan: st Antal schaktdörrar: st Antal korgöppningar: st Huvudplan:

Övrigt:

Plan 2-12

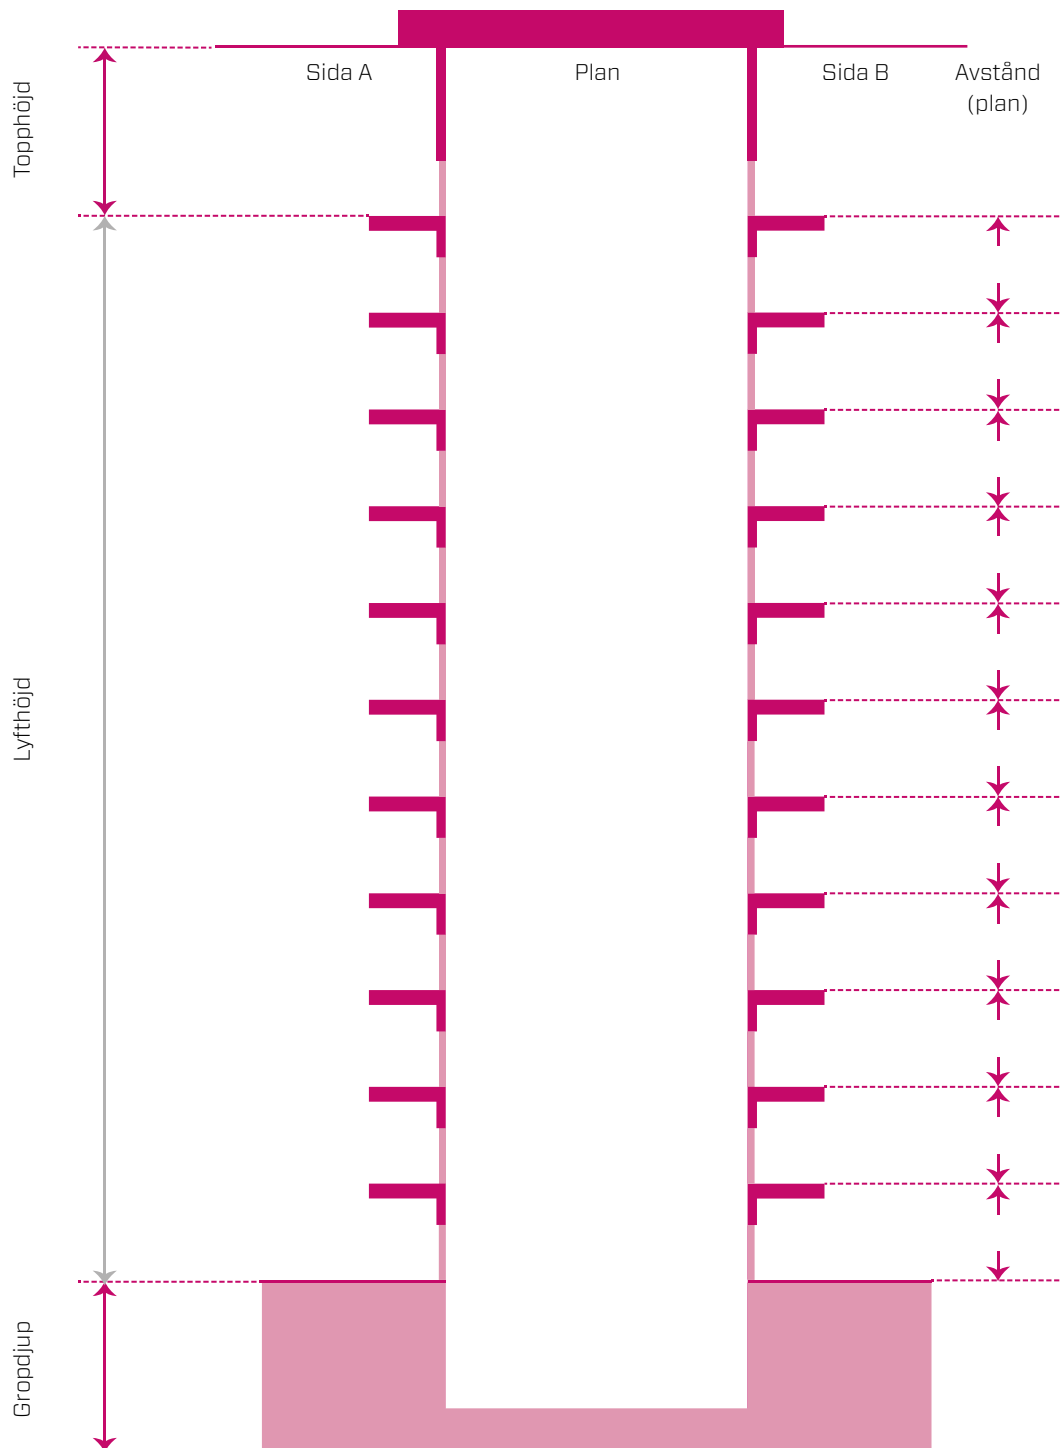

Dörrmaskin		
Korgöppning A	Dörrmaskineri A	Annan:
Korgöppning B	Dörrmaskineri B	Annan:
Korgöppning C	Dörrmaskineri C	Annan:
CANOpen Dörrstyrning	Korgdörr EN81-20	24V batteri backup av dörrar

Automatdörr		
Ljusridå / Fotocell A:	Spänning:	24VDC 230VAC
	Annan:	
Ljusridå / Fotocell B:	Spänning:	24VDC 230VAC
	Annan:	
Ljusridå / Fotocell C:	Spänning:	24VDC 230VAC
	Annan:	


Slagdörr		Säkerhetsklaff	Säkerhetströskel
Dörröppnare:	1-fas	3-fas	Placering:
Ljusridå:	Spänning:	24VDC	230VAC
Låsbana, spänning:	Antal:		
Extra kontakt för handtagslås från Hydroware:	JA	NEJ	

Apparatskåp / Övrigt material			
Styrsystem:	Slaklinebrytare, placerad:		På korg I schakt
Tablåer från HW?	JA	NEJ	Nedfartspärr, Antal: pcs
Typ:			Nedfartspärr, Spänning: V
Nödtelefon från HW?	JA	NEJ	Nedfartspärr, Kontakter:
Typ:			Strypbricka Bef. slangbrottsventil
Antal hissar i grupp:			Slangbrottsventil, från HW: JA NEJ
Halogenfritt (Schakt)			Hastighetsregulator, Typ:
Halogenfritt (m-rum)			Hastighetsregulator, Spänning: V
Schaktbelysning LED-strip (Inkl. 3st impulsgivare + matning)			Låg topp
Antal:	Meter:		Låg topp utrustning
Endast matning och 3 st impulsgivare till bef. schaktbelysning			EN81-21 (Gäller vid nyhiss)
Dragsnöretändningskit			Låg grop
Brandmanskörning (inte EN81-72)			Låg grop utrustning
EN81-73, typ:			EN81-21 (Gäller vid nyhiss)
Fläkt i korg	Taklucka, korgtak		Återställning med nyckel
Fällbar gropstege med kontakt	Inspektionslucka, schakt	Extra dörrkontakt (låg topp & grop)	
		Placering:	
		Typ av kontakt:	
Takräcke		Transformator, ange spänning:	
Överkörningsbuffert:	pcs		

Övrigt		
Hydroware AB sales@hydroware.se www.hydroware.com		

Tablåer - Del 1

Korgtablå

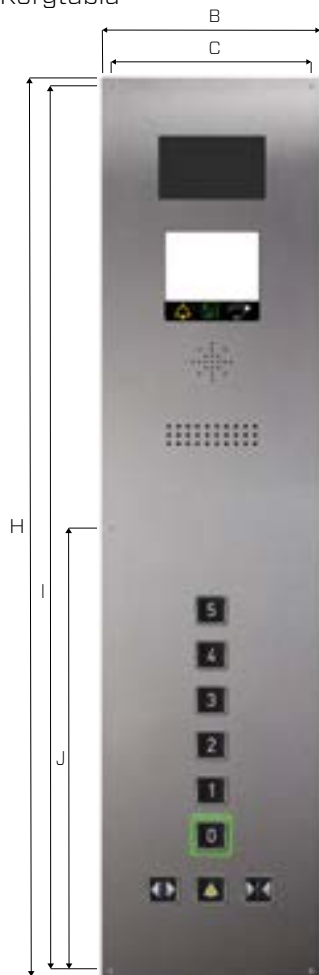

Antal:

Mått:

B = mm

C = mm

H = mm

I = mm

J = mm

D = mm

Plåt, option:

Baklåda

Bockade kanter:

mm

*std. mått, infälld: 230x1000 mm / 230x2000 mm
*D står för plåtens djup (om utanpåliggande)

Tillbehör:

Material:

Piktogram:

Utförande:

Talsyntes:

Knapptyp:

Nyckelbr. :

LED-färg:

Funktion:

Våningsvisare:

Gravyr:

CANOpen våningsvisare

Knappar:

Öppna knapp

Funktionsknapp, funktion:

Stäng knapp

Planbeteckningar:

Stoppknapp

Ange huvudplan:

Option:

Gravyr, information:

Braille på plåt

Lasttext

Resolutionsglas

Adress / Hiss Nr.

Nödljus

CE-märkning

Brandsymbol

Logo

Annat

Övrigt:

Anropstablå



Antal med 1-knapps:

Antal med 2-knapps:

Mått:

B = mm

C = mm

H = mm

I = mm

D = mm

Plåt, option:

Baklåda

*std. mått, infälld: 100x240 mm
*D står för plåtens djup (om utanpåliggande)

Tillbehör:

Material:

Nyckelbr. :

Utförande:

Funktion:

Knapptyp:

LED-färg:

Våningsvisare:

CANOpen våningsvisare

Symbol tryckknappar

Antal anrop med pil upp:

st

Antal anrop med pil upp/ned:

st

Antal anrop med pil ned:

st

Option:

Gravyr, information:

Braille på plåt

Lasttext

Avstängdampa

Logo


Lampa, pil upp / ned

Brandsymbol

Övrigt:

Tablåer - Del 2

Våningsvisaretablå

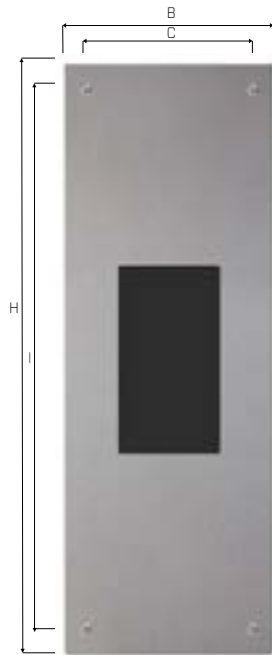

Antal:

Mått:

B = mm C = mm

H = mm I = mm

D = mm

Plåt, option:

mm Baklåda

mm Bockade kanter:

mm

*std. mått, infälld: 100x240 mm
*D står för plåtens djup (om utanpåliggande)

Tillbehör:

Material:

Utförande:

Våningsvisare:

CANOpen våningsvisare

Piktogram:

Talsyntes:

Design:

Option:


Högtalare, gong

Logo

Övrigt:

Täcklock

Antal:

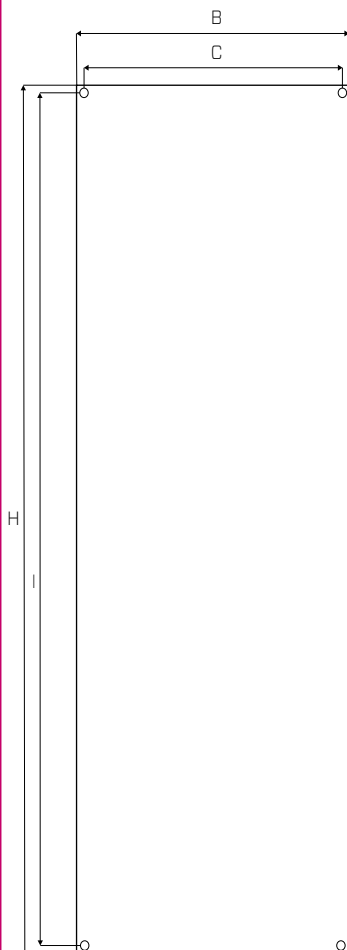

Mått:

B = mm C = mm

H = mm I = mm

Tillbehör:

Material:

Utförande:

Övrigt: