

OFFERT-/ORDERFORMULÄR - LINHISS

Modernisering	Nyinstallation	Offert	Order
Allmän data			
Önskad leveransdag		Dokumentspråk:	
Beställningsnummer / Objektnummer:			
Kontaktperson / Företag:			
Tel, E-mail:			
Uppställningsplats:			
Uppställningsort/-land		Packtyp:	
Leveransadress:			
Övrig info:			

Hissdata		
Upphängning:		Produkt:
Märklast:	kg	Skåpstyp:
Korgvikt:	kg	Övrigt:
Motvikt:	kg	
Märkhastighet:	m/s	

Maskindata			
Maskin från Hydroware?	JA NEJ	Nya linor / bälten från HW?	JA NEJ
Asynkron(växel)	Synkron (växellös)	Antal linor / bälten:	st
Befintlig pulsgivare:		Lindiameter (ø):	mm
Motoreffekt:	kW	Meter:	Antal linlås: st
Motorström:	A	Linhink:	mm
Startström:	A	Drivskiva (ø):	mm
Spänning:	V	Typ av spår för drivskiva:	
Varvtal:	Rpm	Drivskiveplacering (om växel):	
Frekvens:	Hz	Härdad skiva	
Bromsspänning:	V	Avstånd cc-linor på maskin:	mm
Drivskivebroms (A3)	Bromslyft manuell	Antal brytskivor:	st
ROBA switch	(hantag på maskin)	Brytskiva (ø):	mm
Bromslyft UPS	Bromslyft manuell	Typ av brytskiva:	
(med knapp)	(5m vajer med hantag)	Ny brytskiva från Hydroware?	JA NEJ
Mikrobrytare på broms		Enkelomslutning	Dubbelomslutning
Motorfläkt: 1-fas	3-fas	Antal enkla böjningar:	st
Automatisk Evakuering 4C & PRO+ i sep. skåp		Antal omvända böjningar:	st
500x400x250mm. Aliem 1000 UPS system och		Avstånd linor (L1):	mm
bromslyft. Evakuering av hiss till		Avstånd brytskiva - plan (L2):	mm
"lättaste plan", stannar i dörrzon och öppnar dörren.		Avstånd drivskiva - plan (L3):	mm
Avstånd mellan omriktare till maskin:	mm	Maskinrummets höjd:	mm
Avstånd mellan styrning till omriktare:	mm	Styrskor:	
Kabellängd, styrning till MAP-skåp:	mm	Standard, Maskinfundament	
Kablar för motor?	JA NEJ	Special, Maskinfundament (ritningar behövs)	
Längd på kablar:	mm		
Förskruvning på motor?	JA NEJ		
Kompensationskedja:	kg / %		

Hiss / Byggnad - Plan

Lyfthöjd: mm

Gropdjup: mm

Topphöjd: mm

Schakthöjd: mm


Extra kabellängder, schakt: mm

Maskinrumsplacering:

Antal plan: st Antal schaktdörrar: st Antal korgöppningar: st

Övrigt:

Plan 2-12

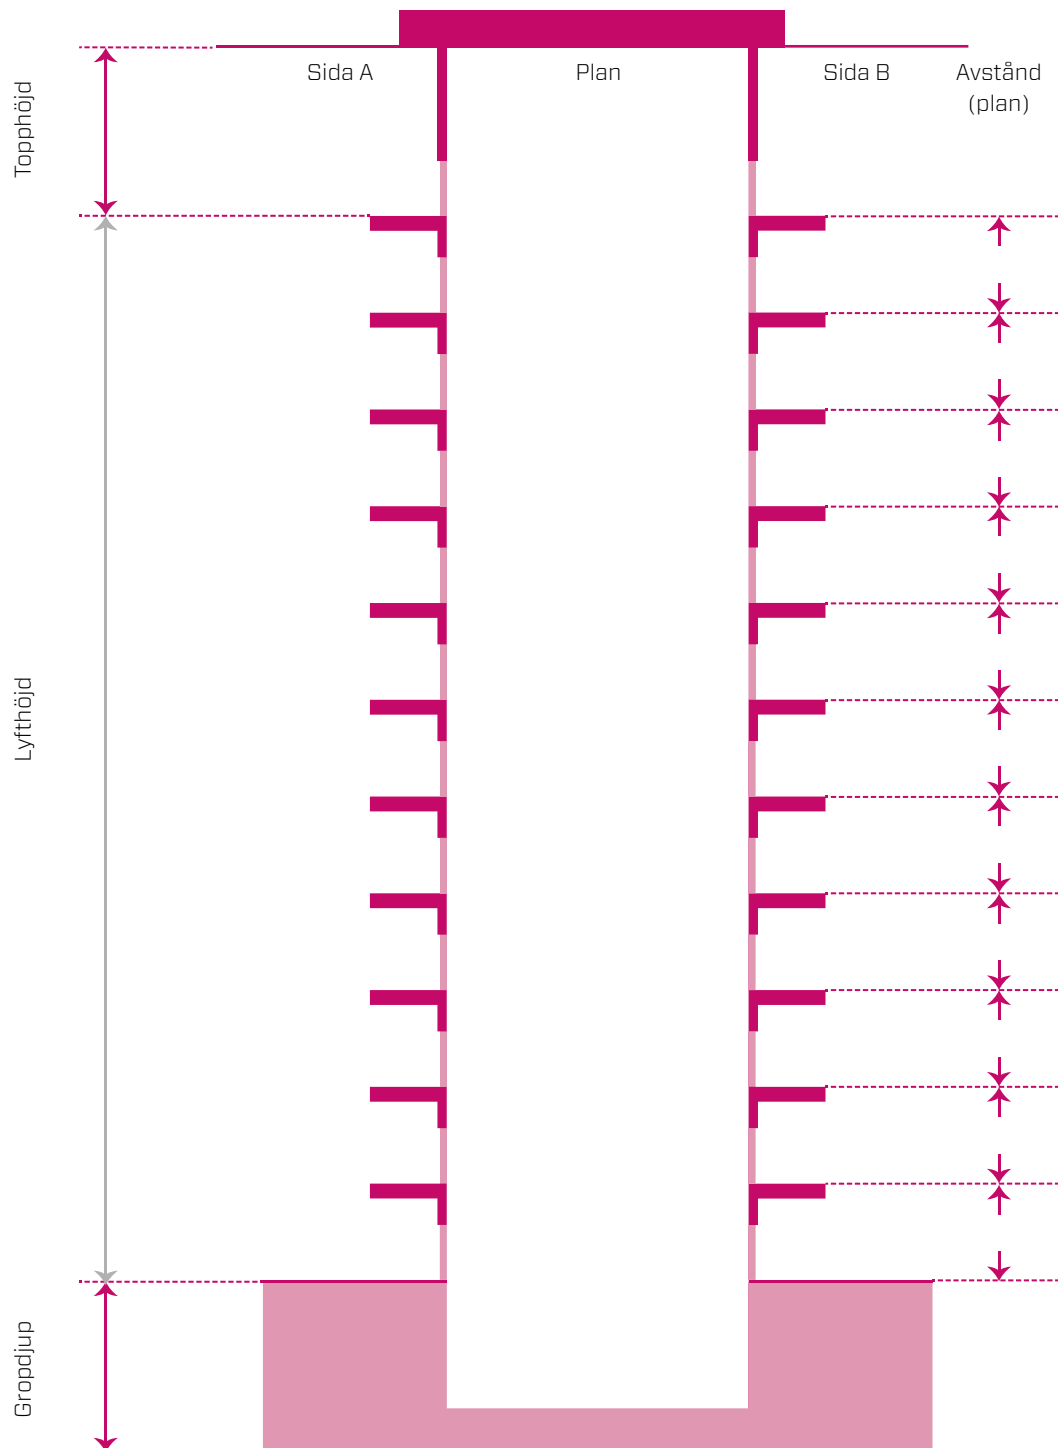

Hiss / Byggnad - Plan

Lyfthöjd: mm

Gropdjup: mm

Topphöjd: mm

Schakthöjd: mm

Extra kabellängder, schakt: mm

Maskinrumsplacering:

Antal plan: st


Antal schaktdörrar: st

Antal korgöppningar: st

Huvudplan:

Övrigt:

Plan 2-26

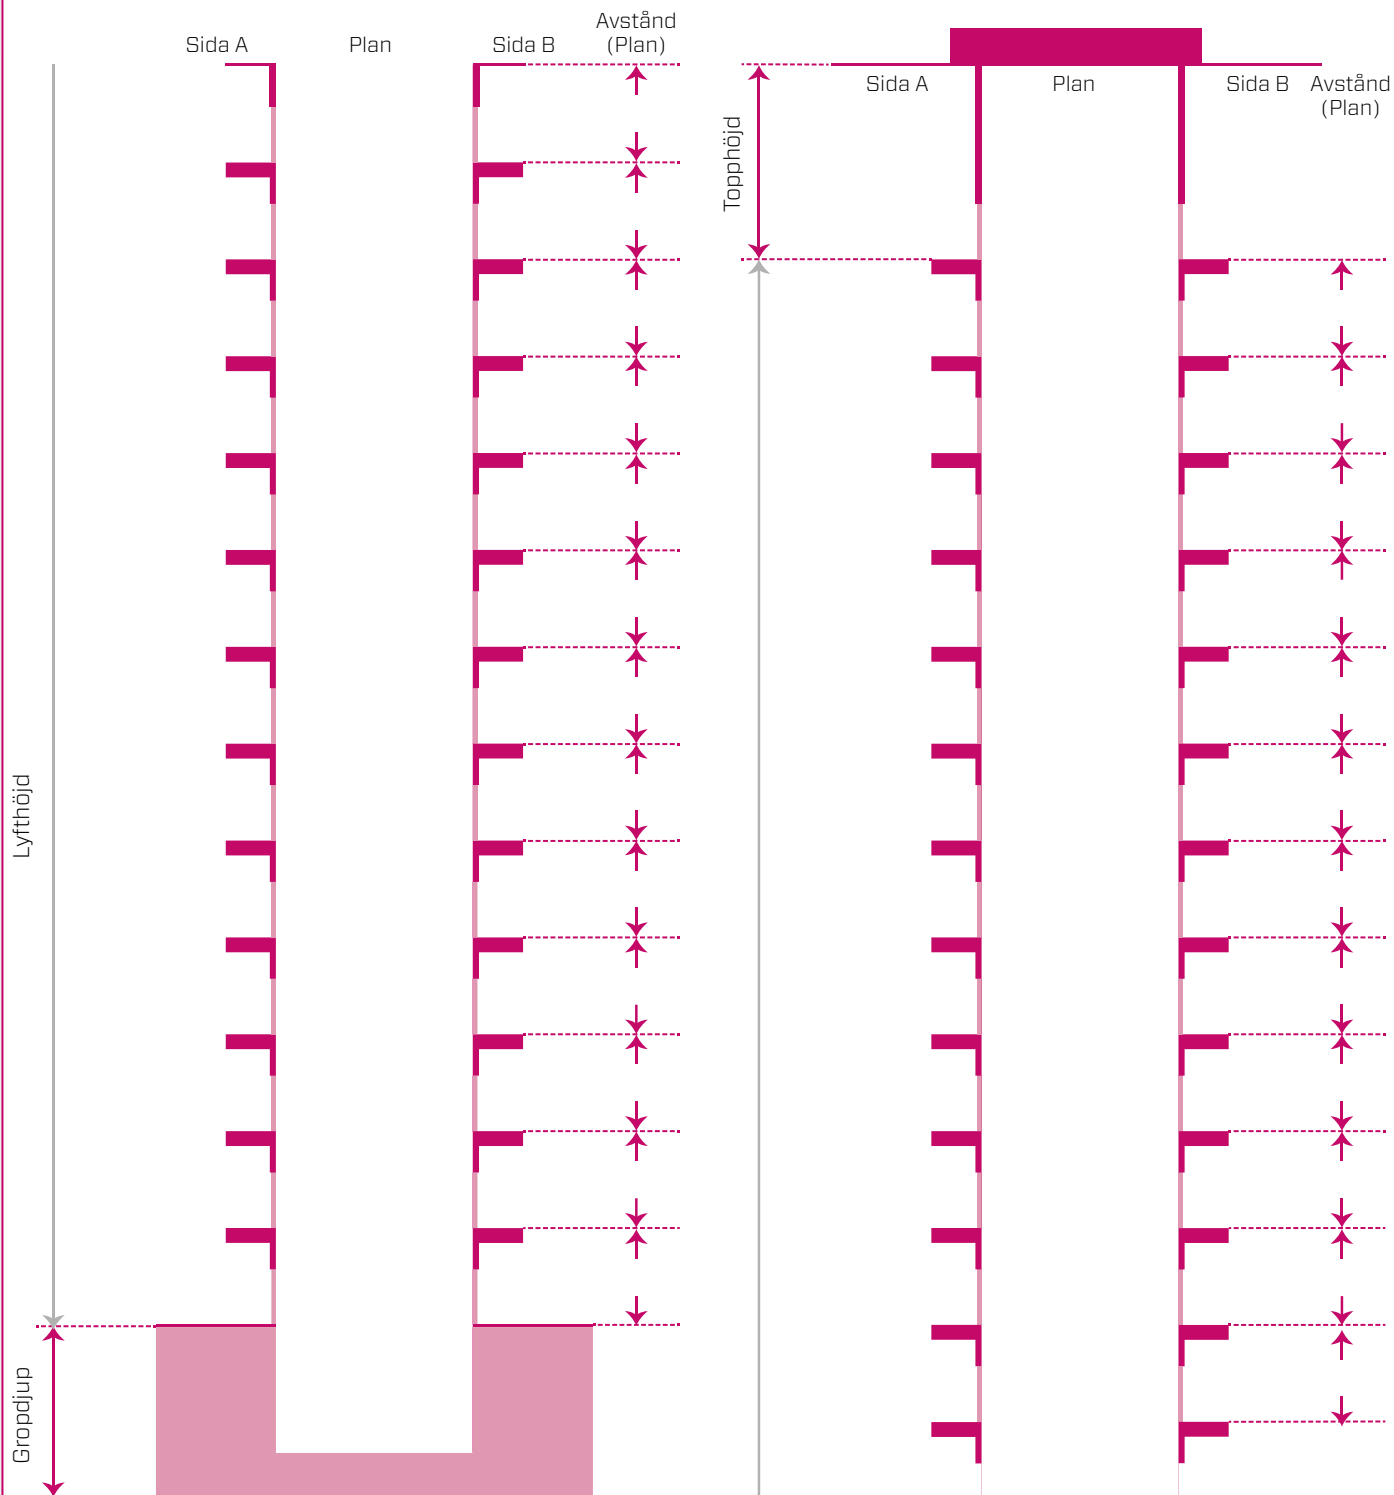

Dörrmaskin

Korgöppning A	Dörrmaskineri A	Annan:
Korgöppning B	Dörrmaskineri B	Annan:
Korgöppning C	Dörrmaskineri C	Annan:
CANOpen Dörrstyrning	Korgdörr EN81-20	24V batteri backup av dörrar

Automatdörr

Ljusridå / Fotocell A:	Spänning:	24VDC	230VAC
	Annan:		
Ljusridå / Fotocell B:	Spänning:	24VDC	230VAC
	Annan:		
Ljusridå / Fotocell C:	Spänning	24VDC	230VAC
	Annan:		

Slagdörr

Dörröppnare:		1-fas	3-fas	Placering:
Ljusridå:		Spänning:	24VDC	230VAC
Låsbana, spänning:		Antal:		
Extra kontakt för handtagslås från Hydroware:	JA	NEJ		


Apparatskåp / Övrigt material

Styrsystem:			Ny HR från Hydroware?	JA	NEJ
Tablåer från HW?	JA	NEJ	HR:	mm	HR-lina: m
Typ:			Ny sträckvikt från Hydroware?	JA	NEJ
Nödtelefon från HW?	JA	NEJ	Sträckvikt Golv (ø):		mm
Typ:			Anti-creep, spänning:		V
Antal hissar i grupp:			Test/reset, spänning:		V
Halogenfritt (Schakt)			Motorpulsgivare 1024 pulser / varv (5V) (växlad maskin)		
Halogenfritt (m-rum)			Gänga motoraxel, pulsgivare:		
Schaktbelysning LED-strip (Inkl. 3st impulsgivare + matning)			Överlast, CAN:		
Antal:	Meter:		Typ av lastgivare:		
Endast matning och 3 st impulsgivare till bef. schaktbelysning			Lastgivare, storlek:		
Dragsnöretändningskit			Lastgivare, antal:		
Låg topp					
Bom för låg topp:			Transformator 400/230-230V		
Låg grop			Transformator ange spänning:		
Bom för låg grop:			Brandmanskörning (inte EN81-72)		
Extra dörrkontakt vid (låg topp & låg grop):			EN81-73, typ:		
Placering:			Fläkt i korg	Taklucka, korgtak	
Typ av kontakt:			Fällbar gropstege	Inspektionslucka, schakt	
Takräcke	st		med kontakt		

Övrigt

Tablåer - Del 1

Korgtablå

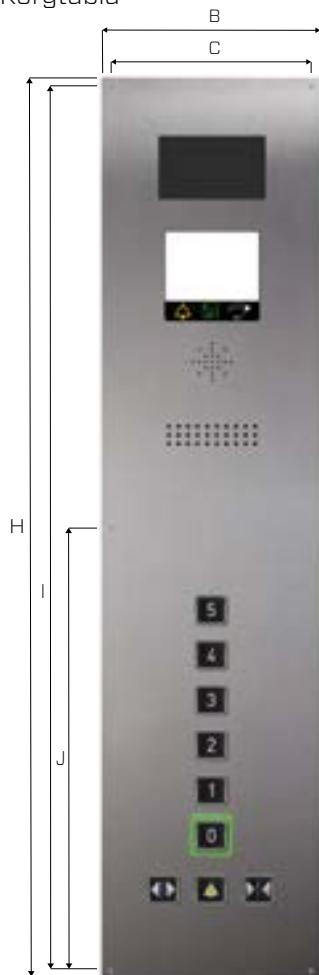

Antal:

Mått:

B = mm

C = mm

H = mm

I = mm

J = mm

D = mm

Plåt, option:

Baklåda

Bockade kanter:

mm

*std. mått, infälld: 230x1000 mm / 230x2000 mm
*D står för plåtens djup (om utanpåliggande)

Tillbehör:

Material:

Piktogram:

Utförande:

Talsyntes:

Knapptyp:

Nyckelbr. :

LED-färg:

Funktion:

Våningsvisare:

Gravyr:

CANOpen våningsvisare

Knappar:

Öppna knapp

Funktionsknapp, funktion:

Stäng knapp

Planbeteckningar:

Stoppknapp

Ange huvudplan:

Option:

Gravyr, information:

Braille på plåt

Lasttext

Resolutionsglas

Adress / Hiss Nr.

Nödljus

CE-märkning

Brandsymbol

Logo

Annat

Övrigt:

Anropstablå



Antal med 1-knapps:

Antal med 2-knapps:

Mått:

B = mm

C = mm

H = mm

I = mm

D = mm

Plåt, option:

Baklåda

*std. mått, infälld: 100x240 mm
*D står för plåtens djup (om utanpåliggande)

Tillbehör:

Material:

Nyckelbr. :

Utförande:

Funktion:

Knapptyp:

LED-färg:

Våningsvisare:

CANOpen våningsvisare

Symbol tryckknappar

Antal anrop med pil upp:

st

Antal anrop med pil upp/ned:

st

Antal anrop med pil ned:

st

Option:

Gravyr, information:

Braille på plåt

Lasttext

Avstängdlampa

Logo


Lampa, pil upp / ned

Brandsymbol

Övrigt:

Tablåer - Del 2

Våningsvisaretablå

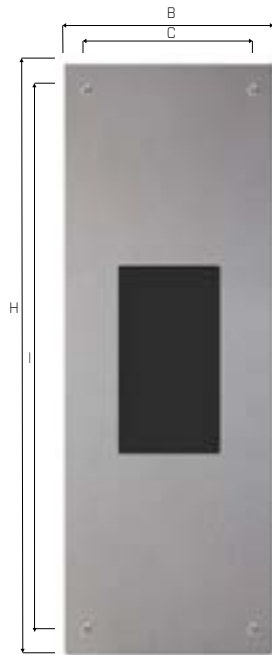

Antal:

Mått:

B = mm C = mm

H = mm I = mm

D = mm

Plåt, option:

Baklåda

Bockade kanter:

mm

*std. mått, infälld: 100x240 mm
*D står för plåtens djup (om utanpåliggande)

Tillbehör:

Material:

Utförande:

Våningsvisare:

CANOpen våningsvisare

Piktogram:

Talsyntes:

Design:

Option:


Högtalare, gong

Logo

Övrigt:

Täcklock

Antal:

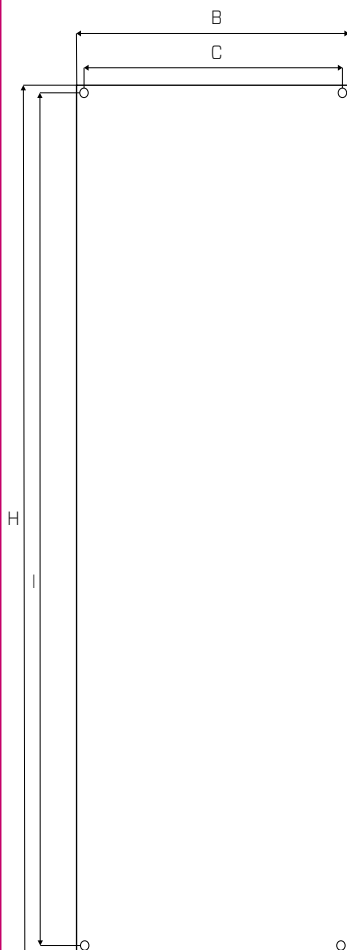

Mått:

B = mm C = mm

H = mm I = mm

Tillbehör:

Material:

Utförande:

Övrigt: